




FLEX MULTI


IP20



ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | KOHTVALGUSTI | DOWNLIGHT

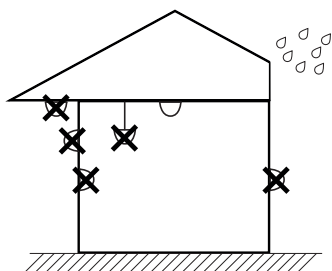

Kytettävä erillisessä rasiassa.
Inkoppling via separat dosa.
Ühendatakse eraldi ühenduskabi abil
Connection in a separate terminal box.



Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

Valgustit ei tohi katta soojust isoleerivate materjalidega

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitännälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

SE

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

EE

Toode sisaldab energiatõhususe klassi F kuuluvat valgusallikat.

Valgustit tohib paigaldada ainult professionaalne elektrik. Kasutada ainult valgusti korpusel märgitud pinget ja sagedusega. Enne paigaldust või remonti lülitage toitesüsteemist vool välja. Hoidke paigaldusjuhised paigaldamise ja hilisemate hooldustööde tarbeks alles. Selle valgusti valgusallika tööea lõppedes tuleb kogu valgusti välja vahetada.


EN

This product contains a light source of energy efficiency class F.


Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

9610519

Ø 164

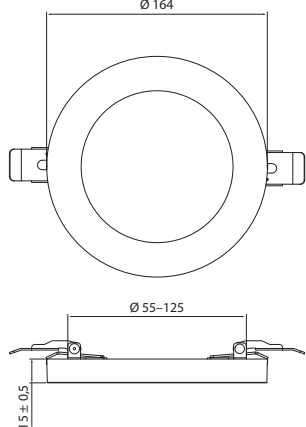


Ø 55-125 mm




9610520

Ø 217

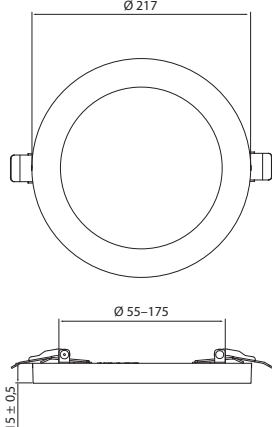


Ø 55-175 mm




9610521

Ø 292

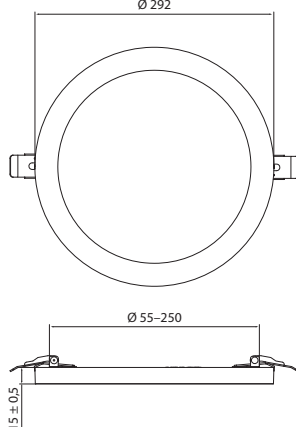


Ø 55-250 mm




SNRO	CODE		GTIN	E-NR
9610519	A7GALL	Flex Multi IP20 9W 830/840/865 DIM	6435200289445	7475490
9610520	A7GALM	Flex Multi IP20 12W 830/840/865 DIM	6435200289452	7475491
9610521	A7GALN	Flex Multi IP20 16W 830/840/865 DIM	6435200289469	7475509

FLEX MULTI


IP20



ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | KOHTVALGUSTI | DOWNLIGHT

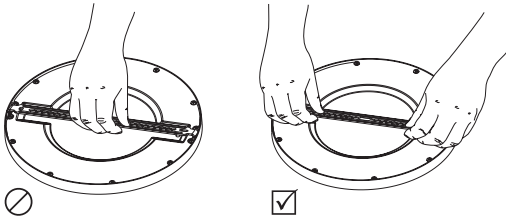


Ennen asennusta, irrota kannake valaisimesta.
Ta ut fästet ur panelen före installation.
Enne paigaldamist eemaldage klamber valgusti küljest.
Before installation, take out the bracket from panel.



Kytettävä erillisessä rasiassa.
Inkoppling via separat dosa.
Ühendatakse eraldi ühenduskarbi abil.
Connection in a separate terminal box.

PINTA-ASENNUS / UTAN MONTERINGSHÅL /
PAIGALDUSAVATA / WITHOUT MOUNTING HOLE

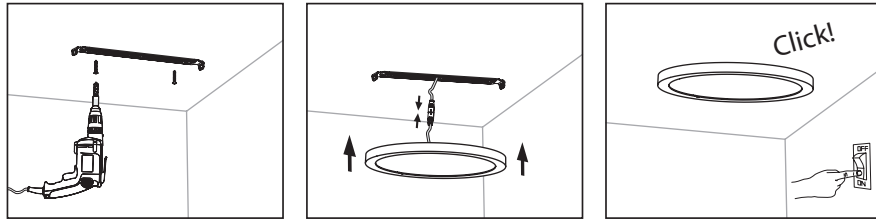


VALON VÄRILÄMPÖTILAN (CCT) MUUTOS /
CCT-ÄNDRING / CCT MUUTMINE / CCT CHANGE

CW - kylmä valkoinen 6500K / dagsljus 6500K /
kühlm valge valgus 6500K / cool white 6500K



NW - luonnonvalkoinen 4000K / kallvit 4000K /
naturaalne valge valgus 4000K / natural white 4000K

WW - lämmin valkoinen 3000K / varmvit 3000 K /
soe valge valgus 3000K / warm white 3000K

VALAISIMEN IRROTUS / AVINSTALLATION /
DEMONTEERIMINE / UNINSTALLING

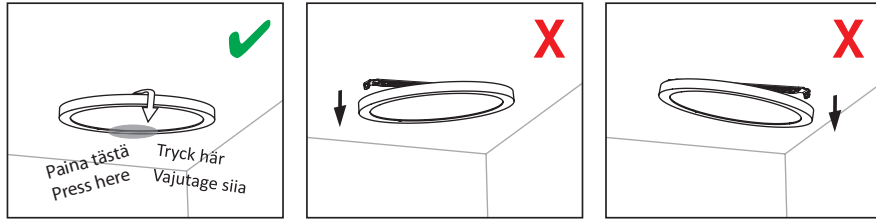

PUOLIUPPOASENNUS / MED FÄRDIGT MONTERINGSHÅL /
OLEMASOLEVA PAIGALDUSAVAGA / WITH MOUNTING HOLE READY

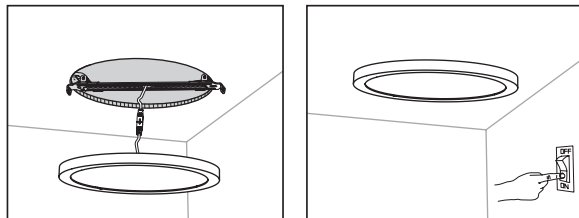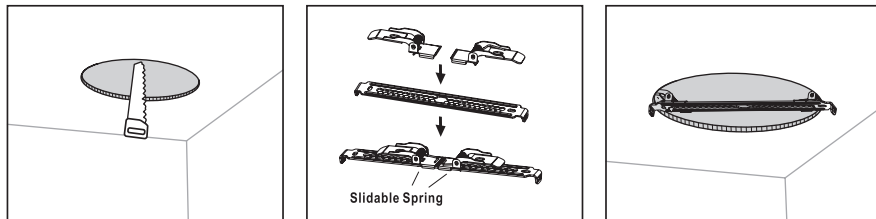

VALAISIMEN IRROTUS / AVINSTALLATION /
DEMONTEERIMINE / UNINSTALLING

