




## ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

Kytettävä erillisessä rasiassa / Inkoppling via separat dosa / Ühendamine eraldi jaotuskarbi kaudu / Connection in a separate terminal box

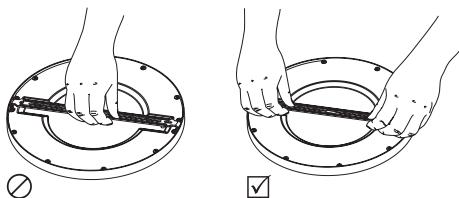


Ennen asennusta, irrota kannake valaisimesta.  
Before installation, take out the bracket from panel.

## PINTA-ASENNUS / WITHOUT MOUNTING HOLE

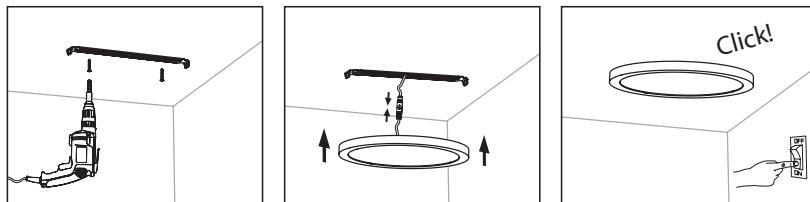

Valaisinta ei saa asentaa suoraan  
eristemateriaaliin.


## VALAISIMEN IRROTUS / UNINSTALLING

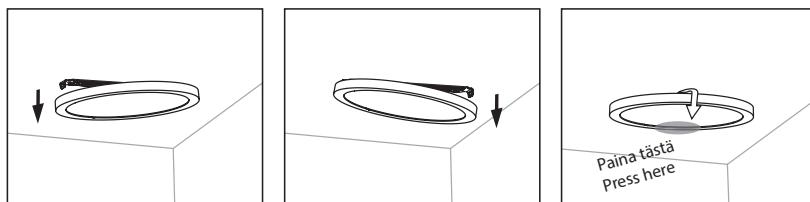

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolering.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.


## PUOLIUPPOASENNUS / WITH MOUNTING HOLE READY

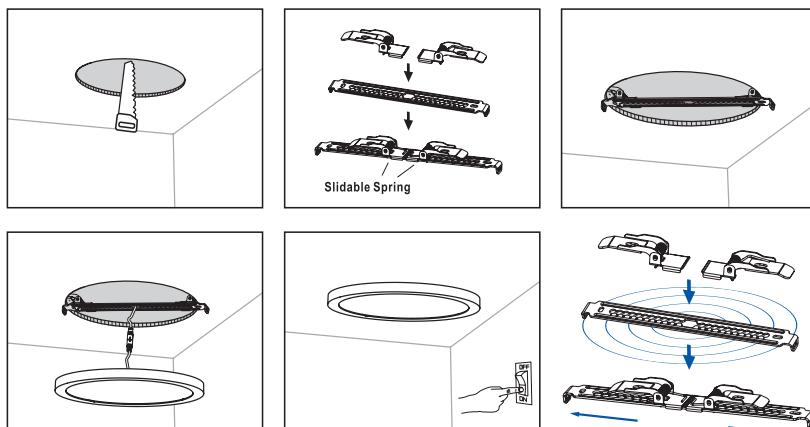

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan syöttöjänitettä ja tajututta joka on merkity valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähe ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähe rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finns tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

## VALAISIMEN IRROTUS / UNINSTALLING

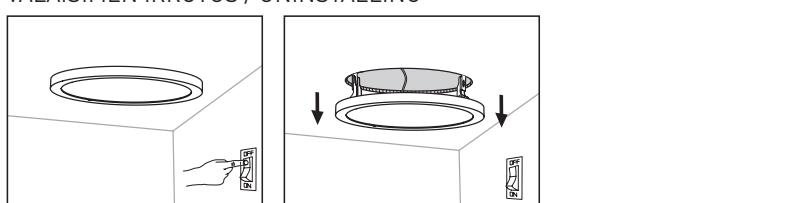

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SNRO	KODI/CODE	LUMEN	KG	GTIN
9610344	A1CIEE	FLEX 9W/840 DIM	500	0,23
9610345	A1CIEF	FLEX 12W/840 DIM	1000	0,37
9610346	A1CIEG	FLEX 16W/840 DIM	1500	0,64