


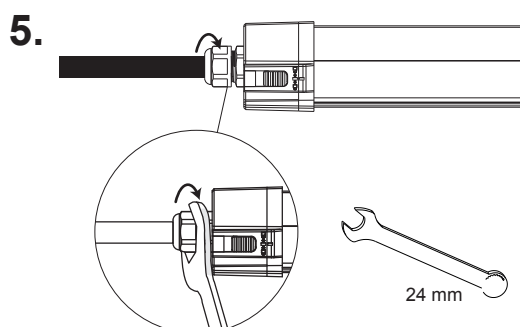
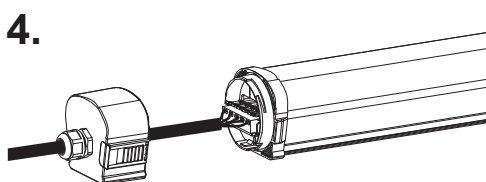
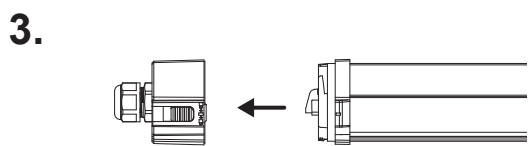
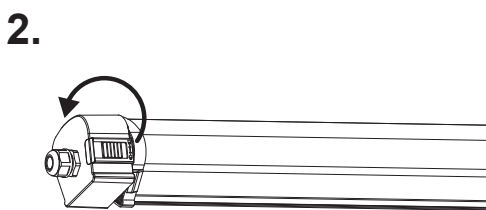
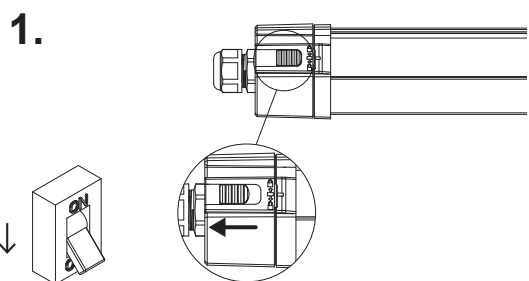
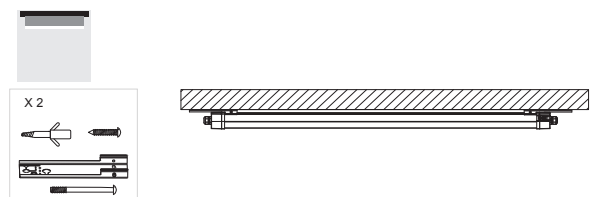
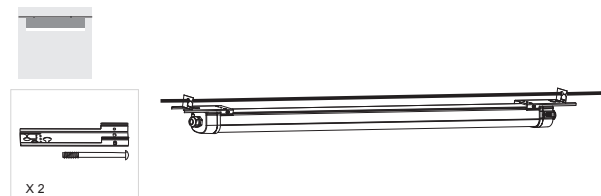
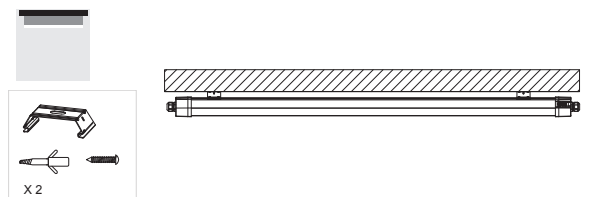



Suljettu teollisuusvalaisin | Kapslad industriarmatur | Sealed industrial luminaire

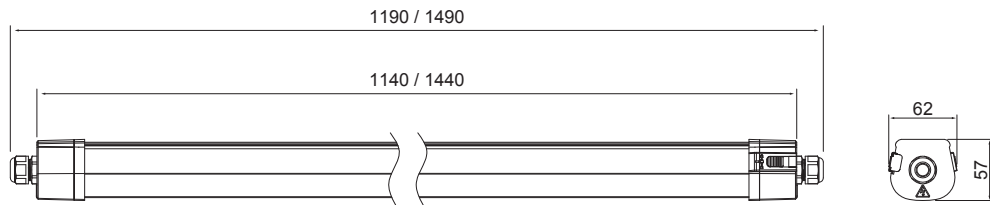

24 mm

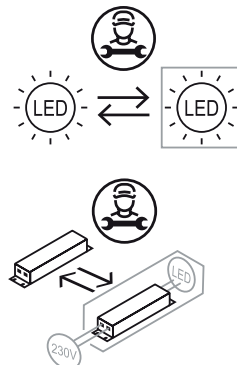

**FI** Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan B valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

**SE** Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass B.


Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

**EN** This product contains a light source of energy efficiency class B.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


Suljettu teollisuusvalaisin | Kapslad industriarmatur | Sealed industrial luminaire

On/off

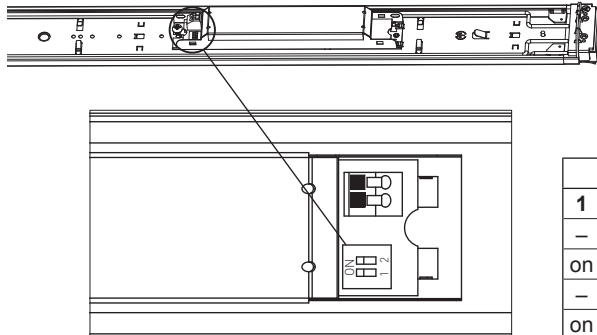


		1200			1500	
1	2	mA	W	lm	W	lm
-	-	200	19	3040	26	4160
on	-	250	24	3840	33	5280
-	on	300	30	4800	38	6080
on	on	350	35	5600	45	7200

Circuit breakers




mm	B10	B16	C10	C16
1200	33	54	41	66
1500	20	32	33	53


Dali

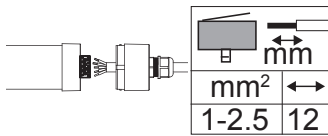

DALI



5 wires



I-LED	U-LED dc	Prated	1	2
200 mA	35...220 V	44 W	0	0
350 mA	35...143 V	50 W	1	0
400 mA	35...125 V	50 W	0	1
550 mA	35...91 V	50 W	1	1

Suorapainikeohjaus (230 V)  
Push-button control (230 V)  
Tryckknappsstyrning (230 V)

