







## OLYMPOS

-20 °C ... 25 °C IP65 IK07 3 x 1,0 -0





POLLARIVALAISIN | POLLARARMATUR | BOLLARD LUMINAIRE

220-240V 50/60 Hz

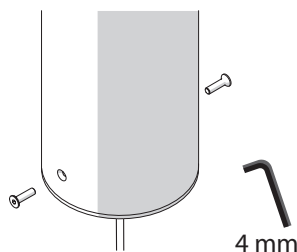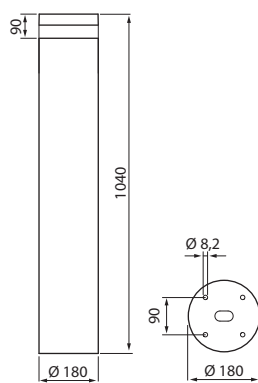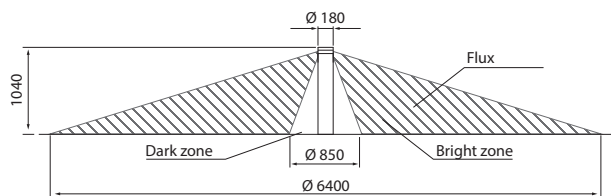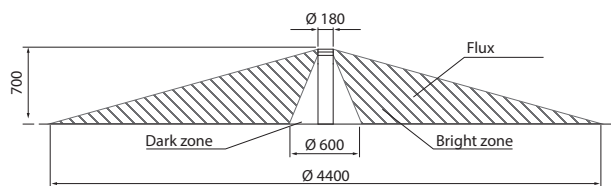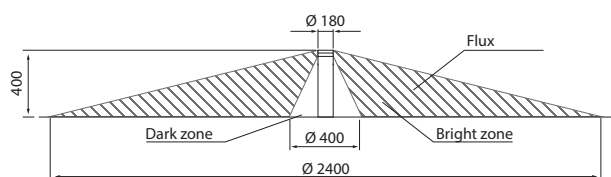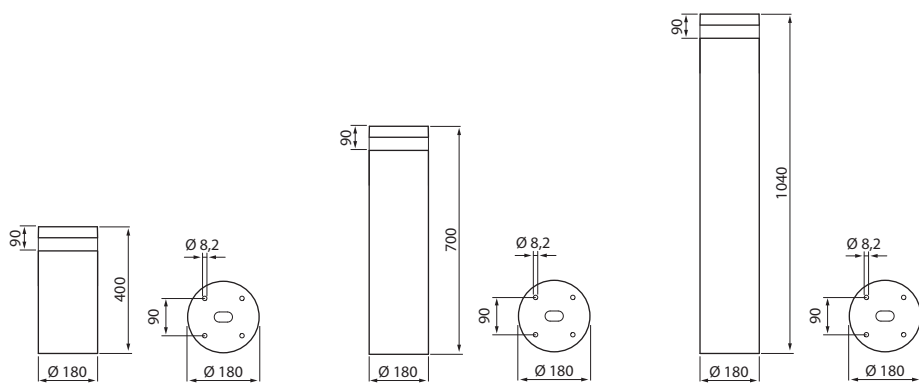

Kytettävä erillisessä rasiassa.  
Inkoppling via separat dosa.  
Connection in a separate terminal box.

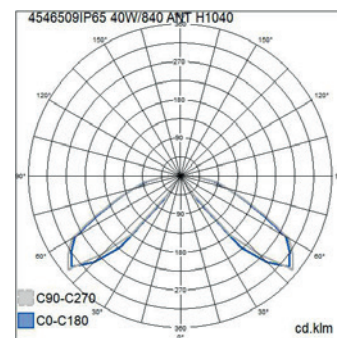

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

SNRO	CODE		LUMEN	KG	GTIN	E-NR
4546504	A5OLYA	Olympos IP65 25W/840 PCC ANT H400	1000	5,0	6435200278111	7748773
4546505	A5OLYB	Olympos IP65 40W/840 PCC ANT H400	1400	5,0	6435200278050	7748774
4546506	A5OLYC	Olympos IP65 25W/840 PCC ANT H700	1000	6,0	6435200278067	7748775
4546507	A5OLYD	Olympos IP65 40W/840 PCC ANT H700	1400	6,0	6435200278074	7748776
4546508	A5OLYE	Olympos IP65 25W/840 PCC ANT H1040	1000	7,5	6435200278081	7748777
4546509	A5OLYF	Olympos IP65 40W/840 PCC ANT H1040	1400	7,5	6435200278098	7748778
	A5OLYH	Olympos IP65 25W/840 PCC BK H400	1000	5,0	6435200278296	
	A5OLYI	Olympos IP65 40W/840 PCC BK H400	1400	5,0	6435200278302	
	A5OLYJ	Olympos IP65 25W/840 PCC BK H700	1000	6,0	6435200278319	
	A5OLYK	Olympos IP65 40W/840 PCC BK H700	1400	6,0	6435200278326	
	A5OLYL	Olympos IP65 25W/840 PCC BK H1040	1000	7,5	6435200278333	
	A5OLYM	Olympos IP65 40W/840 PCC BK H1040	1400	7,5	6435200278340	

## LISÄTARVIKE / TILLBEHÖR / ACCESSORY

SNRO	CODE		KG	GTIN	E-NR
4546510	A5OLYG	Asennusrauta betonivaluun	1,4	6435200278104	7748779
4146704	A1MTSA	Maatukisovite MTS-2N	1,7	6435200281395	7749031
4107104	A1PUBX	MAATUKI P	1,5	6435200188540	7747471




# OLYMPOS

-20 °C ... 25 °C **IP65 IK07** **3 x 1,0 -0**    




POLLARIVALAISIN | POLLARARMATUR | BOLLARD LUMINAIRE

220-240V 50/60 Hz

- 1** Asennusvaihtoehto: Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen.  
 Installation option: Bolt fastening directly to a concrete slab.  
 Monteringsalternativ: Med skruvbult direkt på betongdäck.

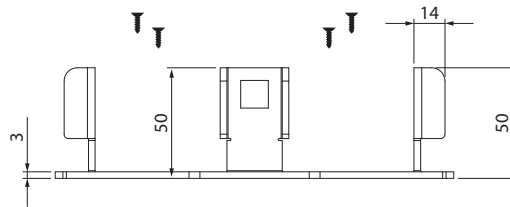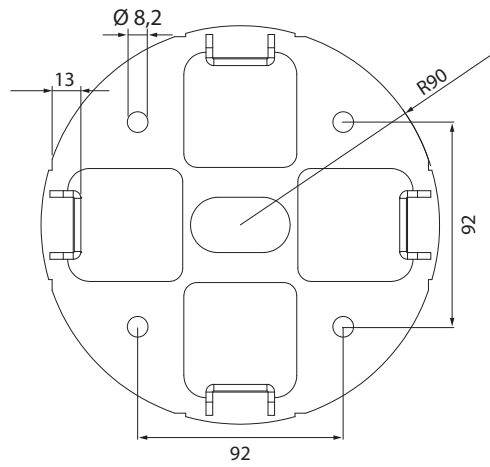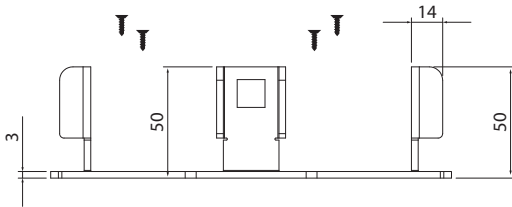

- 2** Asennusvaihtoehto: Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510 / 7748779) betonivaluun  
 Installation option: On concrete casting using a root mounting kit (4546510 / 7748779) that must be bought separately.  
 Monteringsalternativ: Med monteringsfot (tillval) med monteringsjärn (4546510 / 7748779) i betonggjutning.

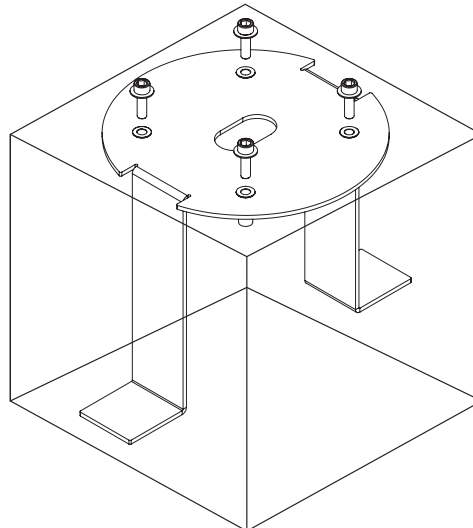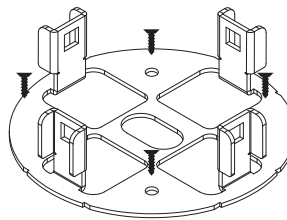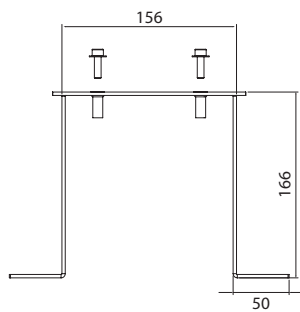

# OLYMPOS

-20 °C ... 25 °C IP65 IK07 <sup>3 x 1,0</sup> -0    

POLLARIVALAISIN | POLLARARMATUR | BOLLARD LUMINAIRE

220-240V 50/60 Hz

**3****Asennusvaihtoehto:**

Sovitteella MTS-2N (4146704 / 7749031) yhdessä maatuki P:n (4107104 / 7747471) kanssa

**Monteringsalternativ:**

Med adapter MTS-2N (4146704 / 7749031) i kombination med markstöd P (4107104 / 7747471).

**Installation option:**

Using ground support MTS-2N (4146704 / 7749031) together with ground support P (4107104 / 7747471).

**4****Asennusvaihtoehto:**

Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704 / 7749031) sovitteella 60 mm betonijalustaan.

**Monteringsalternativ:**

För mjuka jordar MTS-2N (4146704 / 7749031) med adapter i 60 mm betongsöcket.

**Installation option:**

Ground support MTS-2N (4146704 / 7749031) with a 60 mm concrete base on soft ground.

