



Ambiance 24V


Med Ambiance LED-strips skapar du en effektiv indirekt allmänbelysning eller stämningfull accentbelysning. Steglös justering av LED-stripen vita färgtemperatur (CCT) från varmvit till kallvit ger många möjligheter att anpassa allmänbelysningen. Strifen finns i både IP20- och IP65-modell, så det finns gott om installationsalternativ. LED-striparna har högt ljusflöde och lämpar sig speciellt bra för indirekt belysning där ljuset reflekteras bländningsfritt in i rummet. Strifen kan installeras i fönsterkarm och på baksidan av möbler, inredning och speglar. En LED-strip på undersidan av trappstegen eller på räckena gör trappan säker. IP65-stripen lämpar sig för fuktiga miljöer. Den kan monteras tex. i kökets, tvättstugan utomhuse eller ovanpå skåp så att ljuset reflekteras mjukt via taket till rummet. Högt ljusflöde och utmärkt färgåtergivning, och med hög kvalitet anpassad även för offentliga utrymmen. I serien finns även ett praktiskt IP 20-paket, där både LED-stripen och alla nödvändiga komponenter levereras installationsklara i samma förpackning.

- IP20: Obelagd LED-strip 24 V.
- IP65: UV-skyddad silikonbelagd LED-strip 24 V.
- Skyddsklass III.
- 5 m spole, 2 m anslutningskabel.
- Strifen har dubbelsidig tejp. För montering på undersida rekommenderas Airams stora sortiment av Slimline aluminium profiler. Hitta lämpliga installationsprofiler i kompatibilitetstabellen.
- Steglös reglering av färgtemperaturen (CCT) 2200–6500 K. CRI > 90/Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- För att styra LED-stripen behövs en 24 V strömkälla, ett LED-reglage (4016037) och en fjärrkontroll (4016038). Det installationsklara LED-paketet innehåller alla komponenter som behövs.
- IP20 och IP65.
- Referense: 4000 K 1800 lm/m, 12 W/m.
- Omgivningstemperatur IP20: 0 till 25 °C.
- Omgivningstemperatur IP65: -15 till +25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Går att beställa projektspecifikt med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i färdig aluminiumprofil.
- Tillbehör (IP20):
Ambiance snabbkoppling IP20 7507853 för sammanfogning av två avkapade Ambiance-strips.



Ambiance snabbkoppling IP20 2MLJ 7507854 för sammanfogning av två avkapade Ambiance-strips samt två meters förbindningskabel. Lämplig till exempel för montering på ömse sidor av ett fönster eller en köksfläkt.



7507851 IP20

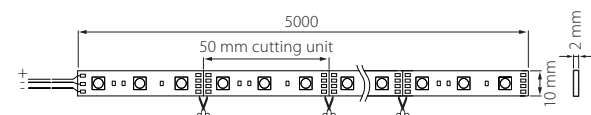

7507852 IP65

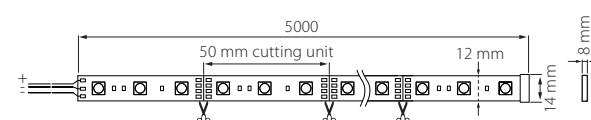

Ambiance snabbkoppling IP20 7507853 för sammanfogning av två avkapade Ambiance-strips.



I serien finns även ett praktiskt IP20-paket, där både LED-stripen och alla nödvändiga komponenter levereras installationsklara i samma förpackning.

I lager

Ambiance 24V IP20

E-NR	KOD		W
7507851	A2LSAC	IP20 12W/m TW 5m	60

Ambiance 24V IP65

E-NR	KOD		W
7507852	A2LSAD	IP65 12W/m TW 5m	60

Ambiance 24V Kit IP20

E-NR	KOD		W
7507855	A2LSAE	Ambiance 24V Kit IP20 60W TW 5m	60

Ambiance 24V tillbehör

SNRO	KOODI	
7507853	A2ACAG	Connector IP20
7507854	A2ACAH	Connector IP20 2meter