

Apus 12V

Apus är en mycket smal LED-strip som passar bra som belysning i skåp- och hyllsystem samt i lokaler där man vill ha enhetlig och indirekt belysning. Apus-stripen bildar en enhetlig ljuslinje. Serien finns med tre olika effekter och två färgtemperaturer. Användningsområden är kontorsbyggnader, bostäder och hotell. Separat dimningsenhet där du kan välja mellan tryckknappsdimning (Push dim) och Dali-styrning. Kan på beställning fås med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i profil. Till serien finns tillbehör för att enkelt skarva samman LED-stripar.

- Obelagd LED-strip 12 V.
- Skyddsklass III.
- Längd 5 m.
- Högsta längd för enhetlig ljuslinje är 8 m.
- 1,5 m anslutningskabel.
- För montering i profil rekommenderas Airams breda profilutbud. Kan även ytmonteras med stripens självhäftande tejp.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- 25 W/5 m rulle: 5 W, 580 lm/m; 50 W/5 m rulle: 10 W, 1000 lm/m; 65 W/5 m rulle: 13 W, 1200 lm/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Finns även med Casambi-styrning efter projektets behov. Kan på beställning fås måttskuren samt vid behov monterad i profil.

• I lager

Apus 12V


E-NR	KOD	W	LM
7504050	A2APDA IP20 4,8W/m 830 5m	25	2400
7504051	A2APDB IP20 4,8W/m 840 5m	25	2400
7504052	A2APDC IP20 9,6W/m 830 5m	50	3500
7504053	A2APDD IP20 9,6W/m 840 5m	50	3500
7504054	A2APDE IP20 13W/m 830 5m	65	5500
7504055	A2APDF IP20 13W/m 830 5m	65	5500

Apus 12V tillbehör


E-NR	KOD
7504110	A2APEA Anslut. Apus 12V 8mm
7504111	A2APEB Anslut. Apus 12V 8mm 2SIDE 2m
7504112	A2APEC L-anslut. Apus 12V 8mm
7504113	A2APED Anslut. Apus 12V 8mm
	A2APEE Anslut. Apus 12V 10mm
	A2APEF Anslut. Apus 12V 10mm 2SIDE 2m
	A2APEG L-anslut. Apus 12V 10mm
	A2APEH Anslut. Apus 12V 10mm





4209544 / 4209545

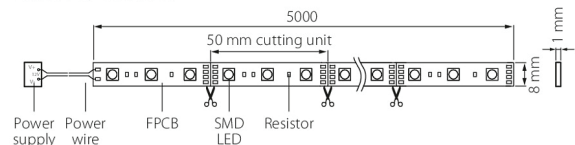

4209546 / 4209547

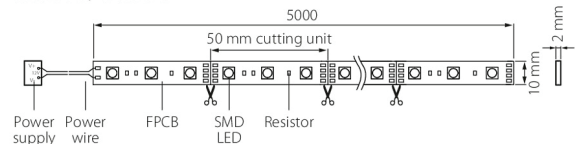

4209548 / 4209549

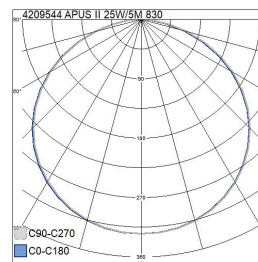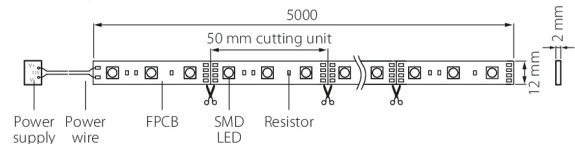

7504110 / A2APEE



7504111 / A2APEF



7504112 / A2APEG



7504113 / A2APEH

