IP20 | III | 5 vuoden takuu

Apus 24V

Apus 24V on laadukas ja energiatehokas led-nauha, jolla on erittäin hyvä värintoisto. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan ja antaa lukuisia eri vaihtoehtoja epäsuoran valaistuksen toteutukselle. Sarjan pitkä, 15 m mittainen malli mahdollistaa yhtenäisen asennuksen, jota voi hyödyntää käytävillä ja muissa pitkiä asennuksia vaativissa kohteissa, erityisesti julkisissa tiloissa. Käyttökohteita ovat keittiöt, asuintilat, hotellit ja ravintolat. Sarjasta löytyy neljä eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Kun valitset sopivan virtalähteen, voit säätää led-nauhan himmennystä haluamallasi tavalla. Saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna – räätälöinti toteutetaan sujuvasti Lahden tehtaallamme. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia. Nauhan molemmissa päissä on syöttöjohto. Sen ansiosta nauhasta saa katkaisemalla kaksi asennusvalmista led-nauhaa. Syöttöjohdon pituus (3 m) mahdollistaa myös virtalähteen sijoittamisen huomaamattomaan paikkaan.

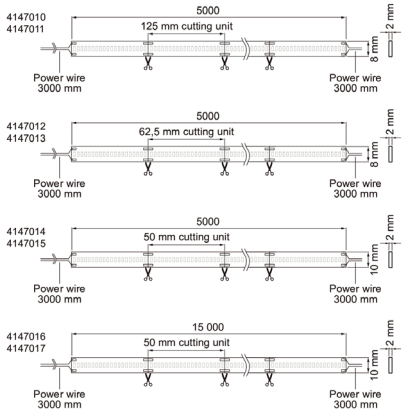

- Led-nauha 24V, katkaisu 125 mm, 62,5 mm tai 50 mm välein riippuen nauhan tehosta.
- Suojausluokka III.
- Pituus 5 m / 15 m.
- 3 m syöttöjohto molemmissa päissä.
- Asennetaan alumiiniprofiiliin.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- 5 m mallit: 600 lm/m 4,8 w/m, 1200 lm/m 9,6 W/m, 1700 lm 14,4 W/m. 15 m malli: 900 lm/m 9,6 W/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Lisätarvikkeet:
  4147018 Apus 24V IP20 Liitin 10 mm 3 m 5 kpl.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.





Lisätarvike
4147018 Apus 24V IP20
Liitin 10 mm 3 m 5 kpl

• Varastotuote

Apus 24V

SNRO	KOODI		W/m	LM/m
• 4147010	A1APUA	24V IP20 600lm/m 930 5m	4,8	560
• 4147011	A1APUB	24V IP20 600lm/m 940 5m	4,8	600
• 4147012	A1APUC	24V IP20 1200lm/m 930 5m	9,6	1130
• 4147013	A1APUD	24V IP20 1200lm/m 940 5m	9,6	1200
• 4147014	A1APUE	24V IP20 1700lm/m 930 5m	14,4	1610
• 4147015	A1APUF	24V IP20 1700lm/m 940 5m	14,4	1730
• 4147016	A1APUG	24V IP20 900lm/m 930 15m	9,6	880
• 4147017	A1APUH	24V IP20 900lm/m 940 15m	9,6	900