


Arel

Kattava Arel-valaisinsarja soveltuu toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa on mattapintainen häikäisy-suoja. Ripustus- tai pinta-asennus. Vakiovalikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja kaksi eri kokoa. Kiinteä led.


- Runko terästä, häikäisy-suoja mattapintaista alumiinia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², Dali-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: Alavalollinen versio: 19–58 W / 2150–6850 lm.
- Ylä- ja alavalollinen versio: 54–79 W / 5800–8800 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K.
CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Lisätarvikkeena vaijeriripustusarja 4107113 ja 4146595 sekä yleiskiskokiinnike D2ARKI.
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali, AL = alumiini, MA = matta.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla ja vetonarukytkimellä (on/off ja Dali). Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen häikäisy-suoja, valovirtapaketit 1900–7200 lm sekä harmaa väri, RAL9007.




Arel RM1/ RM2

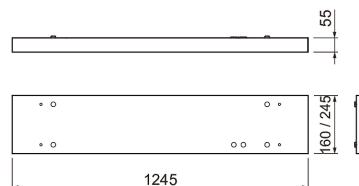


Arel RL1/ RL2

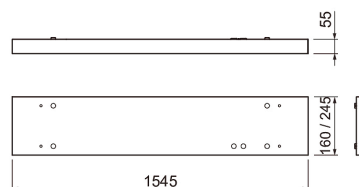


Arel D/I RM2 / D/I RL2

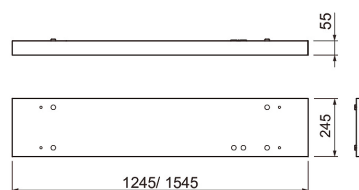

Arel 1245



Arel 1545



Tilaustuote

Arel

SNRO	KOODI	W	LM
4222731	D2ARFA 1245X160 IP20 19W/830 AL MA WH	19	2150
4222732	D2ARFB 1245X160 IP20 19W/840 AL MA WH	19	2150
4222733	D2ARMA 1245X245 IP20 26W/830 AL MA WH	26	3150
4222734	D2ARMB 1245X245 IP20 26W/840 AL MA WH	26	3150
4222735	D2ARGA 1245X245 IP20 37W/830 AL MA WH	37	4250
4222736	D2ARGB 1245X245 IP20 37W/840 AL MA WH	37	4250
4222720	D2ARLA 1545x160 IP20 30W/830 AL MA WH	30	3300
4222721	D2ARLB 1545x160 IP20 30W/840 AL MA WH	30	3300
4222722	D2ARHG 1545x245 IP20 41W/830 AL MA WH	41	5050
4222723	D2ARHH 1545x245 IP20 41W/840 AL MA WH	41	5050
4222725	D2ARHN 1545x245 IP20 58W/840 AL MA WH	58	6850
4222724	D2ARHM 1545x245 IP20 58W/830 AL MA WH	58	6850

Arel Dali

SNRO	KOODI	W	LM
	D2ARFA-DALI 1245X160 IP20 19W/830 DA AL MA WH	19	2150
	D2ARFB-DALI 1245X160 IP20 19W/840 DA AL MA WH	19	2150
	D2ARMA-DALI 1245X245 IP20 26W/830 DA AL MA WH	26	3150
	D2ARMB-DALI 1245X245 IP20 26W/840 DA AL MA WH	26	3150
	D2ARGA-DALI 1245X245 IP20 37W/830 DA AL MA WH	37	4250
	D2ARGB-DALI 1245X245 IP20 37W/840 DA AL MA WH	37	4250
	D2ARLA-DALI 1545x160 IP20 30W/830 DA AL MA WH	30	3300
	D2ARLB-DALI 1545x160 IP20 30W/840 DA AL MA WH	30	3300
	D2ARHG-DALI 1545x245 IP20 41W/830 DA AL MA WH	41	5050
	D2ARHH-DALI 1545x245 IP20 41W/840 DA AL MA WH	41	5050
	D2ARHM-DALI 1545x245 IP20 58W/830 DA AL MA WH	58	6850
	D2ARHN-DALI 1545x245 IP20 58W/840 DA AL MA WH	58	6850