



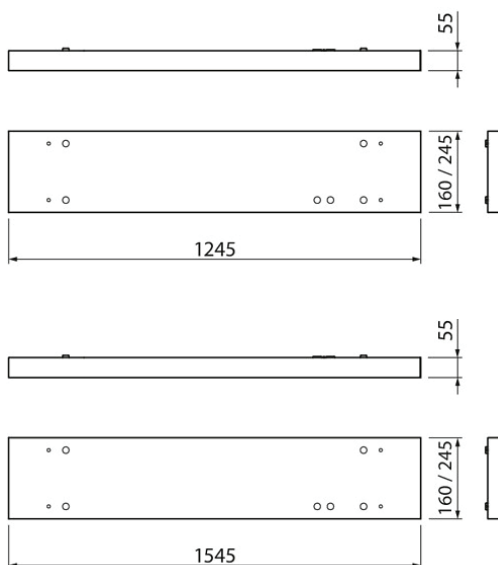


Arel

Arel är en heltäckande armaturserie för kontor och andra offentliga utrymmen. Armaturerna har bländskydd med matt yta. Pendel- eller ytmontering. I standardsortimentet finns två färgtemperaturer och två storlekar. Fast LED. Vajerupphängingssats som tillbehör (7019196).


- Stomme av stål, bländskydd av aluminium, matt.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Kan vidarekopplas, 3 x 2,5 mm², Dali-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED: Nedljusversion: 19–58 W / 2150–6850 lm.
- Upp- och nedljusversion: 54–79 W / 5800–8800 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- WH = vit, DA = Dali, AL = aluminium, MA = matt.
- Finns även med Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1–10 V och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar och med snörbrytare (On/Off och Dali). Produkten finns även med högblankt bländskydd, ljusflödespaket 1900–7200 lm och grå färg, RAL 9007.

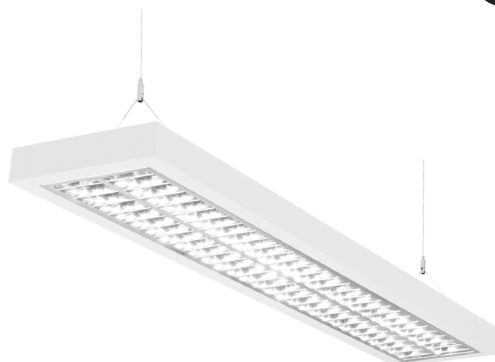

Arel 1245



Arel 1545



Vajerupphäng.

Beställ produkt

Arel on/off

E-NR	KOD	W	LM
7016315	D2ARFA	1245x160 IP20 19W/830 AL MA WH	19 2150
7016316	D2ARFB	1245x160 IP20 19W/840 AL MA WH	19 2150
7016317	D2ARMA	1245x245 IP20 26W/830 AL MA WH	26 3150
7016318	D2ARMB	1245x245 IP20 26W/840 AL MA WH	26 3150
7016319	D2ARGA	1245x245 IP20 37W/830 AL MA WH	37 4250
7016320	D2ARGB	1245x245 IP20 37W/840 AL MA WH	37 4250
7016305	D2ARLA	1545x160 IP20 30W/830 AL MA WH	30 3300
7016306	D2ARLB	1545x160 IP20 30W/840 AL MA WH	30 3300
7016307	D2ARHG	1545x245 IP20 41W/830 AL MA WH	41 5050
7016308	D2ARHH	1545x245 IP20 41W/840 AL MA WH	41 5050
7016310	D2ARHN	1545x245 IP20 58W/840 AL MA WH	58 6850
7016309	D2ARHM	1545x245 IP20 58W/830 AL MA WH	58 6850

Arel Dali

E-NR	KOD	W	LM
	D2ARFA-DALI	1245x160 IP20 19W/830 DA AL MA WH	19 2150
	D2ARFB-DALI	1245x160 IP20 19W/840 DA AL MA WH	19 2150
	D2ARMA-DALI	1245x245 IP20 26W/830 DA AL MA WH	26 3150
	D2ARMB-DALI	1245x245 IP20 26W/840 DA AL MA WH	26 3150
7016824	D2ARGA-DALI	1245x245 IP20 37W/830 DA AL MA WH	37 4250
7016825	D2ARGB-DALI	1245x245 IP20 37W/840 DA AL MA WH	37 4250
	D2ARLA-DALI	1545x160 IP20 30W/830 DA AL MA WH	30 3300
	D2ARLB-DALI	1545x160 IP20 30W/840 DA AL MA WH	30 3300
	D2ARHH-DALI	1545x245 IP20 41W/840 DA AL MA WH	41 5050
	D2ARHG-DALI	1545x245 IP20 41W/830 DA AL MA WH	41 5050
	D2ARHM-DALI	1545x245 IP20 58W/830 DA AL MA WH	58 6850
	D2ARHN-DALI	1545x245 IP20 58W/840 DA AL MA WH	58 6850