



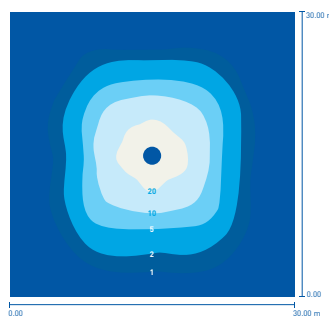

## Atlas

Atlas on perinteisesti muotoiltu puistovalaisin, jossa yhdistyvät moderni valaistusteknologia, korkea iskunkestävyys ja huippuluokan energiatehokkuus. Aluevalaistukseen suunnitellun valonjaon ansiosta Atlas soveltuu monipuolisiin valaistusratkaisuihin puistoihin ja aukioille sekä taloyhtiöiden piha-alueille ja kävelyteille. Valaisin voidaan myös räätälöidä tarpeesi mukaan. Atlas on valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista ja se voidaan asentaa suoraan Ø 60 mm pylvääseen. Lisävarusteeksi on saatavana häikäisysuojaja, jolla rajaat valon haluttuun suuntaan.

- Runko painevalettua alumiinia. Hattu alumiinia ja kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.
- Harmaa, RAL7024.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus (60 mm).
- Tuulipinta-ala 1,1304 m<sup>2</sup> yläpuolelta / 0,1086 m<sup>2</sup> sivulta.
- Asennuskorkeus 4–5 m.
- Liitäntälaitteiden määrät B10A 8 kpl, B16A 13 kpl, C10A 13 kpl, C16A 22 kpl, C20A 27 kpl.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 33 W / 4500 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi-, Dali-, Night Dim- ja CLO-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla. Tilattavissa myös erilaisilla valovirtapaketeilla.

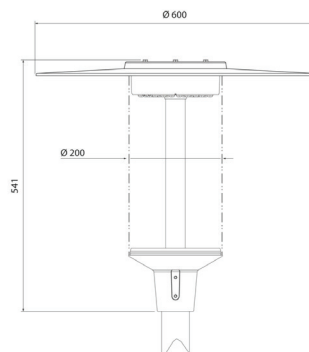

### Atlas

SNRO	KOODI	W	LM
4546502	A5ATLA IP65 33W/740 PCC GR	33	4500

### Atlas häikäisysuoja

SNRO	KOODI
4546503	A5ATLB Häikäisysuoja GR

