

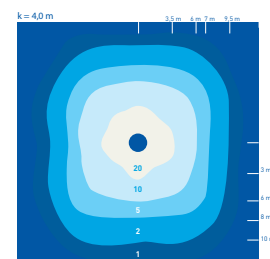


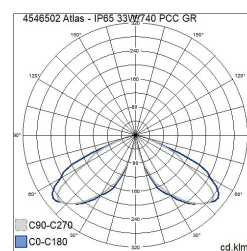

## Atlas

Atlas är en traditionellt designad parkarmatur som kombinerar modern ljus teknik, hög slagtålighet och toppmodern energieffektivitet. Tack vare ljusfördelningen lämpar sig Atlas för parker och torg, samt för innergårdar och gångvägar i bostadsområden. Ett bländskydd finns som tillbehör för att begränsa ljuset i önskad riktning. Det finns även Dali-2- och Night Dim-versioner i serien.

- Stomme av pressgjutet aluminium. Hatt av aluminium och kupa av klar UV-skyddad polykarbonat.
- Grå, RAL7024.
- Skyddsklass I.
- Stolpmontering (60 mm).
- Vindytta: från toppen 1,1304 m<sup>2</sup>, 0,1086 m<sup>2</sup> från sidan.
- Monteringshöjd 4–5 m.
- Antal förkopplingsdon B10A 8 st., B16A 13 st., C10A 13 st., C16A 22 st., C20A 27 st.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 33 W/4500 lm.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -30 ... 35 °C.
- Nyttolivslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h (Ta 25 °C).
- Går även att få med Casambi- och CLO-styrning och olika slags anslutningskablar beroende på projekt. Kan också beställas med olika ljusflödespaket.

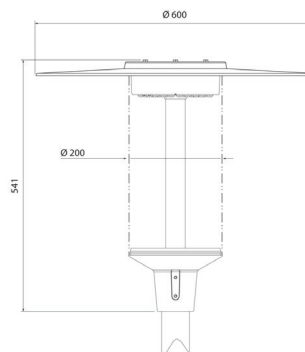

Beställ produkt, • i lager

### Atlas

E-NR	KOD		W	LM
• 7748771	A5ATLA	IP65 33W/740 PCC GR	33	4500
	A5ATLA-DALI	IP65 33W/740 DA2 PCC GR	33	4500
	A5ATLA-NIGHTDIM	IP65 33W/740 ND PCC GR	33	4500

### Atlas bländskydd

E-NR	KOD	
• 7748772	A5ATLB	Bländskydd GR

