
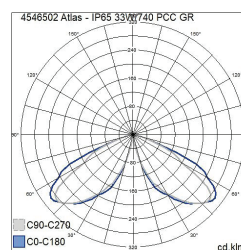




Atlas

Atlas är en traditionellt designad parkarmatur som kombinerar modern ljus teknik, hög slagtålighet och toppmodern energieffektivitet. Tack vare ljusfördelningen lämpar sig Atlas för parker och torg, samt för innergårdar och gångvägar i bostadsområden. Ett bländskydd finns som tillbehör för att begränsa ljuset i önskad riktning. Det finns även Dali-2-, Night Dim- och Casambi-versioner i serien.



- Stomme av pressgjutet aluminium. Hatt av aluminium och kupa av klar UV-skyddad polykarbonat.
- Grå, RAL 7024.
- Skyddsklass I.
- Stolpmontering (60 mm).
- Armaturen levereras med 4,5 meter anslutningskabel (H07RN-F). On/off och Casambi 3 x 1,0 mm². Dali och Night Dim 5 x 1,5 mm².
- Vindytta: från toppen 1,1304 m², 0,1086 m² från sidan.
- Monteringshöjd 4–5 m.
- Antal förkopplingsdon:
 - On/off
B10A 8 st., B16A 13 st.
C10A 13 st., C16A 22 st., C20A 27 st.
 - Dali-2
B10A 12 st., B16A 20 st.
C10A 20 st., C16A 33 st.
 - Night Dim
B10A 12 st., B16A 20 st.
C10A 20 st., C16A 33 st.
 - Casambi
B10A 14 st., B16A 23 st.
C10A 23 st., C16A 38 st.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 33 W/4500 lm.
- On/off, Dali-2 och Night Dim, båda med CLO styrning, och Casambi.
- On/off, Casambi, Dali-2 och Night Dim, båda med CLO styrning.
- Omgivningstemperatur -30 ... 35 °C, Casambi -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h (Ta 25 °C).
- Kan också beställas med olika ljusflöden och anslutningskabel beroende på projekt.

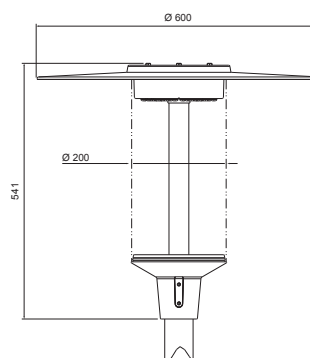

Gårdar

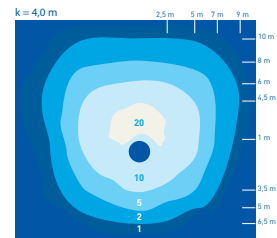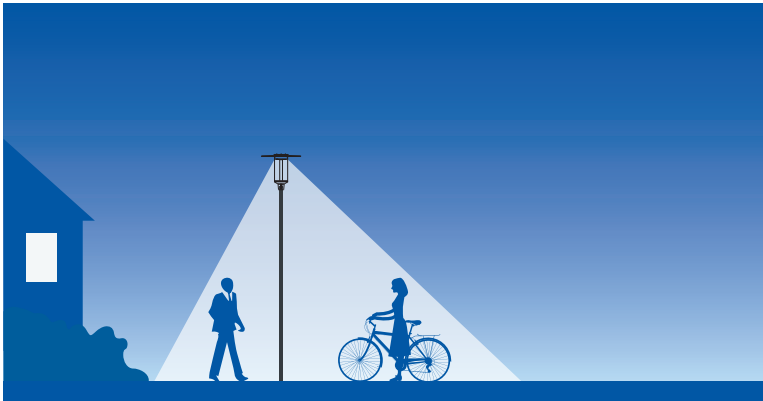

Parker

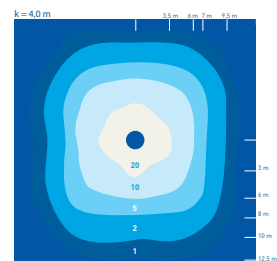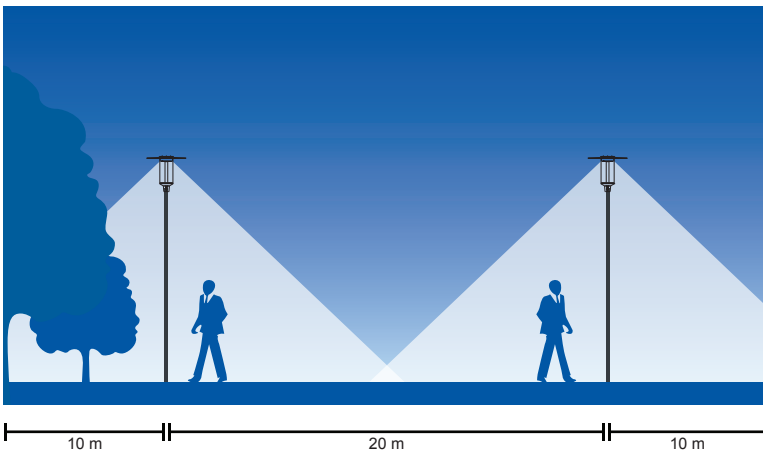

Beställ produkt, • I lager

Atlas

E-NR	KOD		W	LM
• 7748771	A5ATLA	IP65 33W/740 PCC GR	33	4500
	A5ATLA-DALI	IP65 33W/740 DA2 PCC GR	33	4500
	A5ATLA-NIGHTDIM	IP65 33W/740 ND PCC GR	33	4500
	A5ATLA-CA	IP65 33W/740 CA PCC GR	33	4500

Atlas tillbehör

E-NR	KOD	
• 7748772	A5ATLB	Atlas Bländskydd GR

