





## Atlas

Atlas är en traditionellt designad parkarmatur som kombinerar modern ljus teknik, hög slagtålighet och toppmodern energieffektivitet. Tack vare ljusfördelningen lämpar sig Atlas för parker och torg, samt för innergårdar och gångvägar i bostadsområden. Ett bländskydd finns som tillbehör för att begränsa ljuset i önskad riktning. Det finns även Dali-2-, Night Dim- och Casambi-versioner i serien.

- Stomme av pressgjutet aluminium. Hatt av aluminium och kupa av klar UV-skyddad polykarbonat.
- Grå, RAL 7024 och svart, RAL 9005.
- Skyddsklass I.
- Stolpmontering (60 mm).
- Armaturen levereras med 4,5 meter anslutningskabel (H07RN-F). On/off och Casambi 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>. Dali och Night Dim 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Vindytta: från toppen 1,1304 m<sup>2</sup>, 0,1086 m<sup>2</sup> från sidan.
- Monteringshöjd 4–5 m.
- Antal förkopplingsdon:
  - On/off  
B10A 8 st., B16A 13 st.  
C10A 13 st., C16A 22 st., C20A 27 st.
  - Dali-2  
B10A 12 st., B16A 20 st.  
C10A 20 st., C16A 33 st.
  - Night Dim  
B10A 12 st., B16A 20 st.  
C10A 20 st., C16A 33 st.
  - Casambi  
B10A 14 st., B16A 23 st.  
C10A 23 st., C16A 38 st.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 33 W/4500 lm.
- On/off, Dali-2 och Night Dim, båda med CLO styrning, och Casambi.
- On/off, Casambi, Dali-2 och Night Dim, båda med CLO styrning.
- Omgivningstemperatur -30 ... 35 °C, Casambi -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h (Ta 25 °C).
- Kan också beställas med olika ljusflöden och anslutningskablar beroende på projekt.

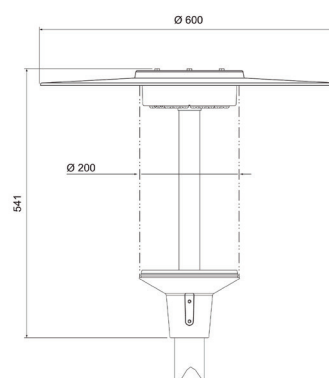

Beställ produkt, • I lager

### Atlas

| E-NR      | KOD    |                     | W  | LM   |
|-----------|--------|---------------------|----|------|
| • 7748771 | A5ATLA | IP65 33W/740 PCC GR | 33 | 4500 |
|           | A5ATLC | IP65 33W/740 PCC BK | 33 | 4500 |

### Atlas Dali

| E-NR | KOD         |                         | W  | LM   |
|------|-------------|-------------------------|----|------|
|      | A5ATLA-DALI | IP65 33W/740 DA2 PCC GR | 33 | 4500 |
|      | A5ATLC-DALI | IP65 33W/740 DA2 PCC BK | 33 | 4500 |



### Atlas Night Dim

| E-NR | KOD             |                        | W  | LM   |
|------|-----------------|------------------------|----|------|
|      | A5ATLA-NIGHTDIM | IP65 33W/740 ND PCC GR | 33 | 4500 |
|      | A5ATLC-NIGHTDIM | IP65 33W/740 ND PCC BK | 33 | 4500 |



### Atlas Casambi

| E-NR | KOD       |                        | W  | LM   |
|------|-----------|------------------------|----|------|
|      | A5ATLA-CA | IP65 33W/740 CA PCC GR | 33 | 4500 |
|      | A5ATLC-CA | IP65 33W/740 CA PCC BK | 33 | 4500 |

## Gårdar

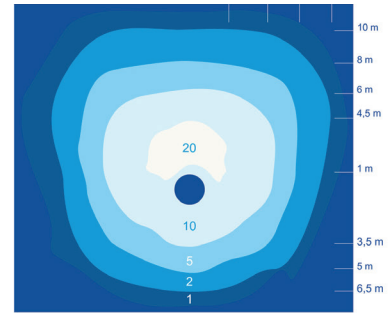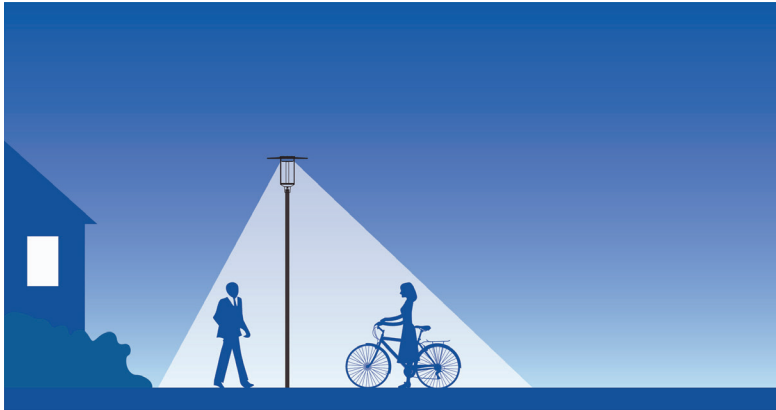

## Parker

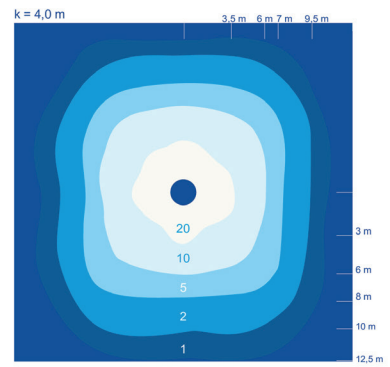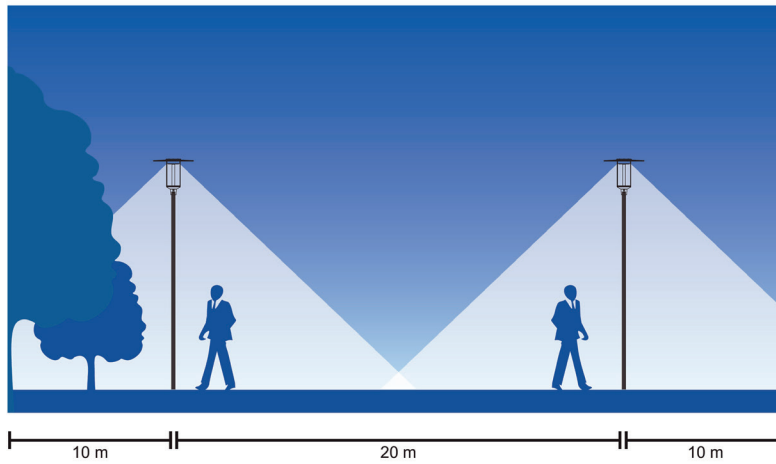

Beställ produkt, • I lager

### Atlas tillbehör

| E-NR      | KOD                  |
|-----------|----------------------|
| • 7748772 | A5ATLB Bländskydd GR |
|           | A5ATLD Bländskydd BK |

