



Ballo

Tyylikä, laadukkaasta lasista valmistettu Ballo-valaisin soveltuu toimistoihin, auloihin ja muihin julkisiin tiloihin. Ballo on saatavana kahdessa eri värilämpötilassa. Kahden metrin ripustusjohto ja kattokuppi sisältyvät pakkaukseen. Ripustusjohtoa voi lyhentää aina 150 mm asti.

- Runko terästä, kupu opaalilasia (GLO).
- Kromi.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Ripustuksen pituus 150–2000 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi 3 x 2,5 mm², Dali-2-malleissa 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 39 W / 4100 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off ja Dali-2.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500K sekä Tunable White. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

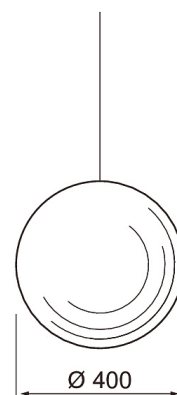

Tilaustuote

Ballo

SNRO	KOODI		W	LM
4289839	D2BABA	400 IP20 39W/830 GLO	39	4100
4289840	D2BABB	400 IP20 39W/840 GLO	39	4100

Ballo Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	D2BABA-DALI	400 IP20 39W/830 DA2 GLO	39	4100
	D2BABB-DALI	400 IP20 39W/840 DA2 GLO	39	4100