

IP65

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI

5 year
guarantee


Best Clean

Sairaaloihin tai muihin julkisen tilan kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65-luokitusta. Kestää korroosiota. Karikaistu, opaloitu lasikupu avataan Best Clean -imukupilla (4207374), joka on tilattavissa erikseen. Saatavana on kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erinomainen värintoistoindeksi, CRI 90. Best Clean -valaisimet ovat sertifioituja ISO 14644-1 standardin mukaisesti ja niillä on ISO 3 puhtausluokitus.




- Runko terästä, kupu opaailasia (GLO).
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka I.
- Upposennus T-listakattoon.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 32–53 W / 2355–5660 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h. Tc < 65 °C.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti tilattavissa mikroprismaversiot, pinta-asennettavat mallit ja turvavalomallit, 1-10V-ratkaisut ja suorapainikeohjattavat versiot. Saatavana myös koossa 600 x 1200 mm ja 300 x 1500 mm. Voidaan tilata CRI > 80-versiona. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700K, 5700K ja 6500K sekä Tunable White. Valaisimille on erilaisia upposennus- ja piilolista-asennustarvikkeita. Mahdollista saada myös lasikuvullinen versio, jossa heijastinritilä.



Best Clean A

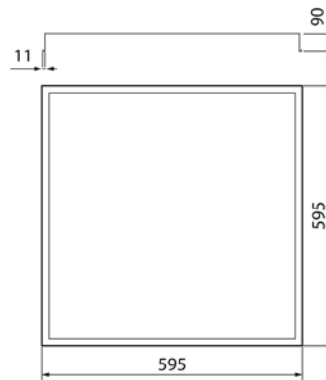

Best Clean C

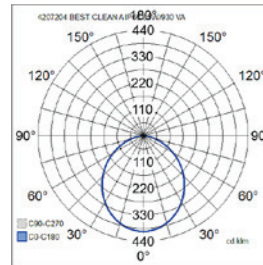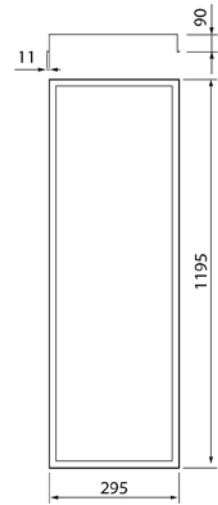

Best Clean imukuppi,

Tilaustuote

Best Clean on/off 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207204	E2BCAA BESTCLEAN A IP65 32W/930 VA	32	3170
4207205	E2BCAB BESTCLEAN A IP65 32W/940 VA	32	3375
4207208	E2BCAE BESTCLEAN A IP65 53W/930 VA	53	5320
4207209	E2BCAF BESTCLEAN A IP65 53W/940 VA	53	5660

Best Clean on/off 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207212	E2BCCA BESTCLEAN C IP65 32W/930 VA	32	2355
4207213	E2BCCB BESTCLEAN C IP65 32W/940 VA	32	2505
4207216	E2BCCE BESTCLEAN C IP65 53W/930 VA	53	4010
4207217	E2BCCF BESTCLEAN C IP65 53W/940 VA	53	4265

Best Clean Dali 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207206	E2BCAC BESTCLEAN A IP65 32W/930 VA DA	32	3170
4207207	E2BCAD BESTCLEAN A IP65 32W/940 VA DA	32	3375
4207375	E2BCAG BESTCLEAN A IP65 53W/930 VA DA	53	5320
4207211	E2BCAH BESTCLEAN A IP65 53W/940 VA DA	53	5660

Best Clean Dali 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207214	E2BCCC BESTCLEAN C IP65 32W/930 VA DA	32	2355
4207215	E2BCCD BESTCLEAN C IP65 32W/940 VA DA	32	2505
4207218	E2BCCG BESTCLEAN C IP65 53W/930 VA DA	53	4010
4207219	E2BCCH BESTCLEAN C IP65 53W/940 VA DA	53	4265