IP65 / IP65 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | DALI-2 | 5 vuoden takuu

Best Clean

Sairaaloihin tai muihin julkisen tilan kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65-luokitusta. Kestää korroosiota. Karkaistu, opaloitu lasikupu avataan Best Clean -imukupilla (4207374), joka on tilattavissa erikseen. Saatavana on kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erinomainen värintoistoindeksi, CRI 90. Best Clean -valaisimet ovat sertifioituja ISO 14644-1 standardin mukaisesti ja niillä on ISO 3 puhtausluokitus.

- Runko terästä, kupu opaalilasia (GLO).
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus T-listakattoon.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm^2.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 39–54 W / 4900–6600 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h. Tc < 65 °C.
- Lisätarvikkeena imukuppi.
- DA = Dali-2.

- Projektikohtaisesti tilattavissa mikroprismaversiot, pinta-asennettavat mallit ja turvavalomallit, 1-10V-ratkaisut ja suorapainikeohjattavat versiot. Saatavana myös koossa 600 x 1200 mm ja 300 x 1500 mm. Voidaan tilata CRI > 80-versiona. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Valaisimille on erilaisia uppoasennus- ja piilolista-asennustarvikkeita. Mahdollista saada myös lasikuvullinen versio, jossa heijastinritilä.

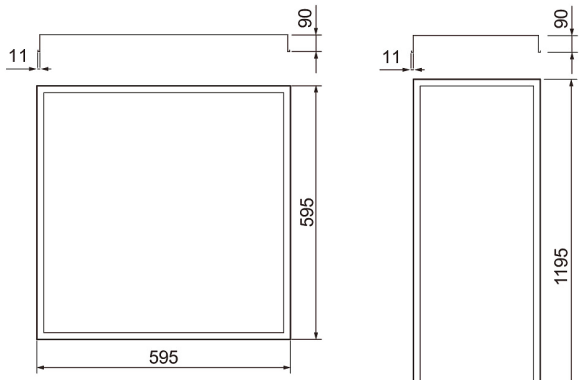



Lisätarvikkeena imukuppi.

Tilaustuote

Best Clean 600 x 600

SNRO	KOODI		W	LM
4207204	E2BCAA	600x600 IP65 39W/930 GLO	39	4165
4207205	E2BCAB	600x600 IP65 39W/940 GLO	39	4165
4207208	E2BCAE	600x600 IP65 54W/930 GLO	54	5568
4207209	E2BCAF	600x600 IP65 54W/940 GLO	54	5568

Best Clean Dali 600 x 600

SNRO	KOODI		W	LM
4207206	E2BCAC	600x600 IP65 39W/930 DA2 GLO	39	4165
4207207	E2BCAD	600x600 IP65 39W/940 DA2 GLO	39	4165
4207375	E2BCAG	600x600 IP65 54W/930 DA2 GLO	54	5568
4207211	E2BCAH	600x600 IP65 54W/940 DA2 GLO	54	5568

Best Clean 1200 x 300

SNRO	KOODI		W	LM
4207212	E2BCCA	1200x300 IP65 39W/930 GLO	39	4038
4207213	E2BCCB	1200x300 IP65 39W/940 GLO	39	4038
4207216	E2BCCE	1200x300 IP65 54W/930 GLO	54	5355
4207217	E2BCCF	1200x300 IP65 54W/940 GLO	54	5355

Best Clean Dali 1200 x 300

SNRO	KOODI		W	LM
4207214	E2BCCC	1200x300 IP65 39W/930 DA2 GLO	39	4038
4207215	E2BCCD	1200x300 IP65 39W/940 DA2 GLO	39	4038
4207218	E2BCCG	1200x300 IP65 54W/930 DA2 GLO	54	5355
4207219	E2BCCH	1200x300 IP65 54W/940 DA2 GLO	54	5355

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604
AIRAM