





Brick Double

Linjakkaalla Brick Double valaisimella saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon. Valon ja varjon vaihtelulla voit korostaa seinäpintoja ja rakenteita valaisimen ylös- ja alaspäin avautuvilla valokeiloilla. Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja UV-suojattu valaisin sopii taloyhtiöille sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimella on erinomainen värintoistokyky. Lisävarusteena saatavalla asennuskehyksellä valaisin voidaan pintakaapeloida, mistä on etua saneerauskohteissa. Valaisin on ketjutettavissa.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.
- Harmaa, RAL 7024 ja valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².
- Värilämpötila 3000 K tai 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Kiinteä led 10W, 3000 K 700 lm / 4000 K 800 lm.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 75 000 h (Ta25C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25C).
- Valokeilojen portaaton säätö 15–60 astetta.
- Lisävarusteena saatavana pintakaapelointiin tarvittavat asennuskehykset 4546526 (WH) ja 4546527 (GR).

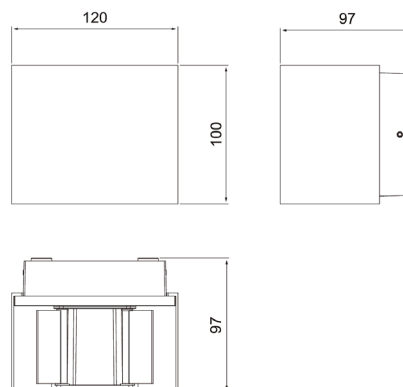



Varastotuote

Brick Double

SNRO	KOODI	W	LM
4546518	A5BR1A IP65 IK06 10W/930 PCC WH	10	700
4546519	A5BR1B IP65 IK06 10W/930 PCC GR	10	700
4546520	A5BR1C IP65 IK06 10W/940 PCC WH	10	800
4546521	A5BR1D IP65 IK06 10W/940 PCC GR	10	800

Brick Double lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
4546526	A5BR1I Asennuskehys WH
4546527	A5BR1J Asennuskehys GR



Sirolla ja lähes huomaamattomalla asennuskehyksellä Brick Double on helppo asentaa kohteisiin, joissa on pintakaapelointi. Kehyksessä on murtoaiho jokaisella sivulla.