



Bruno

Yleisvalaisin rappukäytävään, eteiseen, vaatehuoneeseen tai kylpyhuoneeseen. Bruno-plafondi on saatavissa kolmessa eri koossa ja teholuokassa. Suurimmat mallit myös Dali-ohjauksella. Tasainen valonjako kattaa yleisvalaistuksen tarpeet monipuolisesti. Tilauksesta myös langattomia ratkaisuja sekä PIR-tunnistinmalli.

- Runko maalattua terästä, kupu opaloitua akryyliä (ACO).
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus kattoon.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 14–34W / 1400–3600 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K.
CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- Vakiovalikoimassa on/off-, Radar ja Dali-2-mallit, joissa suorapainikeohjaus (230V).
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.

- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja SwichDim-ratkaisuina sekä PIR-tunnistimella. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös turvaloversiona.

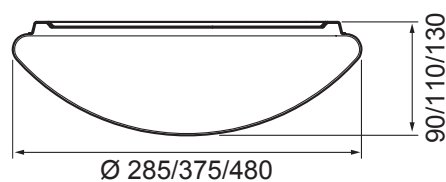

Tilaustuote • Varastotuote

Bruno

SNRO	KOODI	W	LM
4289689	D2BRAA 285 IP44 14W/830 ACO WH	14	1400
4289690	D2BRAB 285 IP44 14W/840 ACO WH	14	1400
4289691	D2BRAG 375 IP44 27W/830 ACO WH	27	2700
4289692	D2BRAH 375 IP44 27W/840 ACO WH	27	2700
4289696	D2BRAM 480 IP44 34W/830 ACO WH	34	3600
4289697	D2BRAN 480 IP44 34W/840 ACO WH	34	3600

Bruno Dali

SNRO	KOODI	W	LM
4289767	D2BRBG 375 IP44 27W/830 DA2 ACO WH	27	2700
4289768	D2BRBH 375 IP44 27W/840 DA2 ACO WH	27	2700
4289771	D2BRBK 480 IP44 34W/830 DA2 ACO WH	34	3600
4289772	D2BRBL 480 IP44 34W/840 DA2 ACO WH	34	3600

Bruno tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI	W	LM
4146682	D1BRCB 285 IP44 14W/840 RA/MS ACO WH	14	1400