
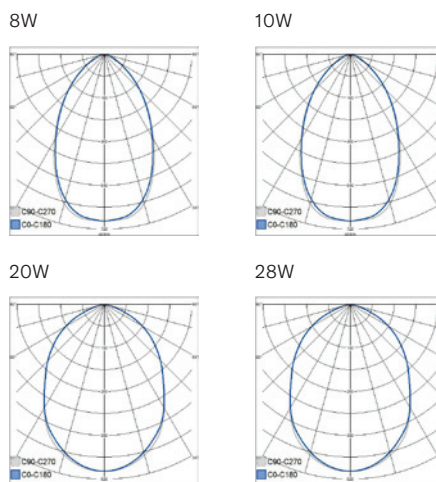


## Carol

Julkisten tilojen käytävä- ja aulatiloihin soveltuva alasvalosarja. Laadukas ja kattava mallisto, josta voit valita kolme eri kokoa. Kiinteä led, värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. Saatavana On/ off- ja DALI-mallit. Kiiltävä heijastin. Uppoasennus kattoon.

- Runko ja heijastin alumiinia. Opaloitu lasikupu.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus. 190- ja 240-mallit ketjutettavissa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. 130 mm mallissa päättyvä asennus 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- 130 mm: On/Off ja Dali-mallit. 190 mm ja 240 mm: On/Off ja Dali-mallit, joissa suorapainikeohjaus.
- Kiinteä led: 8W 750 lm; 10W 1000 lm; 20W 2100 lm; 28W 3000 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP43.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana värilämpötilat 2700 K ja 5000 K, 240 mm 15W/1500 lm -mallit sekä Casambi ja 1-10V-versiot.

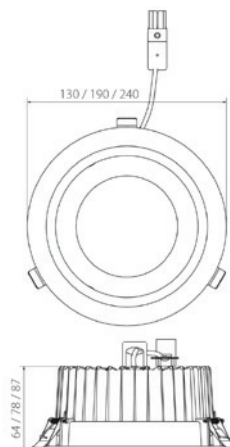

### Tilaustuote

#### Carol 130

SNRO	KOODI	W	LM
4146567	A1CAAB 130 IP43 8W/840 GLO WH	8	750
4146568	A1CAAC 130 IP43 8W/830 GLO WH	8	750
4146569	A1CAAD 130 IP43 8W/840 DA GLO WH	8	750
4146570	A1CAAE 130 IP43 8W/830 DA GLO WH	8	750

#### Carol 190

SNRO	KOODI	W	LM
4146571	A1CAAF 190 IP43 10W/840 GLO WH	10	1000
4146572	A1CAAG 190 IP43 10W/830 GLO WH	10	1000
4146573	A1CAAH 190 IP43 10W/840 DA GLO WH	10	1000
4146574	A1CAAI 190 IP43 10W/830 DA GLO WH	10	1000

#### Carol 240

SNRO	KOODI	W	LM
4146575	A1CAAJ 240 IP43 20W/840 GLO WH	20	2100
4146576	A1CAAK 240 IP43 20W/830 GLO WH	20	2100
4146577	A1CAAL 240 IP43 28W/840 GLO WH	28	3000
4146578	A1CAAM 240 IP43 28W/830 GLO WH	28	3000
4146579	A1CAAN 240 IP43 20W/840 DA GLO WH	20	2100
4146580	A1CAAO 240 IP43 20W/830 DA GLO WH	20	2100
4146581	A1CAAP 240 IP43 28W/840 DA GLO WH	28	3000
4146582	A1CAAQ 240 IP43 28W/830 DA GLO WH	28	3000