
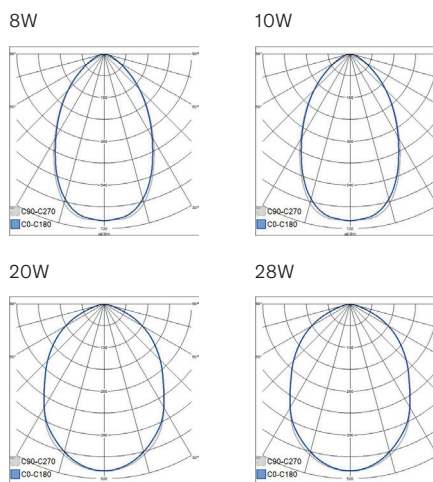


Carol

Downlight-serie för allmänna offentliga utrymmen samt korridorer- och entreér. Högklassiga material. Heltäckande sortiment med tre storlekar att välja mellan. Fast LED, färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. Finns i on/off- och Dali-modeller. Glansig reflektor. Infälld montering i tak.

- Stomme och reflektor av aluminium. Opal glaskupa.
- Vit.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering. 190- och 240-modellerna kan vidarekopplas 5 x 2,5 mm². 130 mm modellen terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- 130 mm: On/off och Dali-modeller. 190 mm och 240 mm: On/off och Dali-modeller med push-dim control.
- Fast LED: 8W 750 lm; 10W 1000 lm; 20W 2100 lm; 28W 3000 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP43.
- Omgivningstemperatur 0 till +25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- WH = vit, DA = Dali, GLO = Glas Opal.
- Finns även med färgtemperaturer på 2700 K och 5000 K, 240 mm 15 W/1500 lm-modeller samt Casambi- och 1–10 V-versioner efter projektets behov.

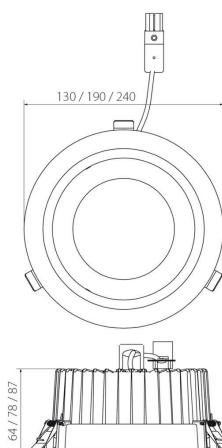

Beställ produkt

Carol 130

E-NR	KOD	W	LM
7474724	A1CAAB 130 IP43 8W/840 GLO WH	8	750
7474725	A1CAAC 130 IP43 8W/830 GLO WH	8	750
7474726	A1CAAD 130 IP43 8W/840 DA GLO WH	8	750
7474727	A1CAAE 130 IP43 8W/830 DA GLO WH	8	750

Carol 190

E-NR	KOD	W	LM
7474728	A1CAAF 190 IP43 10W/840 GLO WH	10	1000
7474729	A1CAAG 190 IP43 10W/830 GLO WH	10	1000
7474730	A1CAAH 190 IP43 10W/840 DA GLO WH	10	1000
7474731	A1CAAI 190 IP43 10W/830 DA GLO WH	10	1000

Carol 240

E-NR	KOD	W	LM
7474732	A1CAAJ 240 IP43 20W/840 GLO WH	20	2100
7474733	A1CAAK 240 IP43 20W/830 GLO WH	20	2100
7474734	A1CAAL 240 IP43 28W/840 GLO WH	28	3000
7474735	A1CAAM 240 IP43 28W/830 GLO WH	28	3000
7474736	A1CAAN 240 IP43 20W/840 DA GLO WH	20	2100
7474737	A1CAAO 240 IP43 20W/830 DA GLO WH	20	2100
7474738	A1CAAP 240 IP43 28W/840 DA GLO WH	28	3000
7474739	A1CAAQ 240 IP43 28W/830 DA GLO WH	28	3000