



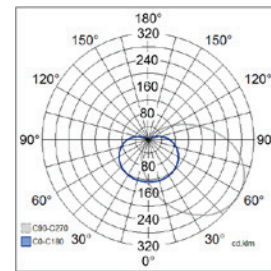

## Cestus R Eye

Cestus R Eye on alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu seinävalaisin. Valaisin soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Käyttökohteita ovat uudis- ja saneerauskohteet sekä taloyhtiöiden julkisivut. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet.
- Murtoaihiot pintakaapelointia varten.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 20W / 800 lm.
- Led-lamppu A60 E27 maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

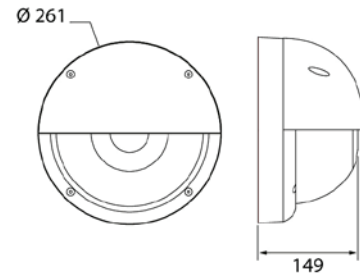

### • Varastotuote

#### Cestus R Eye led

SNRO	KOODI		W	LM
4510223	A5CEAD	IP65 IK10 20W/840 PCO ANT	20	800
4510222	A5CEAC	IP65 IK10 20W/840 PCO WH	20	800

#### Cestus R Eye E27

SNRO	KOODI			
4510232	A5CEBD	IP65 IK10 E27 PCO ANT		
4510231	A5CEBC	IP65 IK10 E27 PCO WH		