

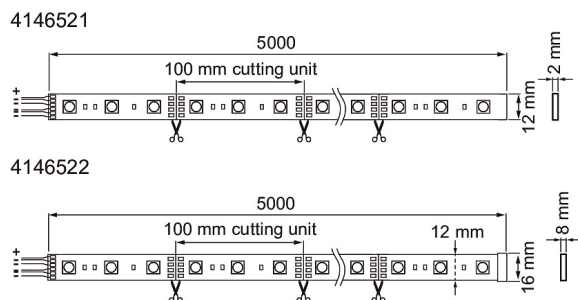


Coloris 24V

Coloris led-nauhoilla luot monipuolisesti erilaisia tunnelmia käyttökohteen ja tilanteen mukaan. Valkoisen värilämpötilan portaaton säätö antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen ja RGB:llä voit valita miljoonista väreistä, joilla saat aikaan mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tunnelmia. Voit valaista tiloja epäsuorasti valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin sisätiloihin tai profiilittomaan asennukseen kalusteiden yläpinnoille. Coloris led-nauhan värintoisto ja valovirta ovat erinomaisia, CRI90, 1400 lm/m. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

- IP20: Päälystämätön led-nauha 24V.
- IP65: UV-suojattu silikonipäälysteinen led-nauha.
- Suojausluokka III.
- 5 m kela, 2 m liitosjohto.
- Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8m.
- Nauhassa on kaksipuolinen teippi. Alapinta-asennuksessa suositellaan käytettäväksi Airam- laajaa Slimline-profiilivalikoimaa. Tarkasta sopivat asennusprofiilit yhteensopivuustaulukosta.
- Värilämpötilat RGB ja 2200–6500K. CRI > 90 / Ra > 90 esim. 4000K.
- MacAdam 3 SDCM valkoisella valolla.
- Led-nauhan ohjaamiseen tarvitaan 24V tasajännitelähde, led-ohjain (4016037) ja kaukosäädin (4016038). Käyttövalmis led-pakkaus sisältää kaikki tarvittavat komponentit.
- IP20 ja IP65.
- RGB: 6W/m
- Esim. 4000K: 10W/m 1400 lm/m.
- Käyttöympäristön lämpötila IP20: 0 ... 25 °C.
- Käyttöympäristön lämpötila IP65: -15 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna.
- Lisätarvikkeet (IP20):
- Coloris Pikaliitin IP20 4146523, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen.
- Coloris Pikaliitin IP20 2MLJ 4146524, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen kahden metrin liitosjohdolla. Soveltuu esimerkiksi ikkunoiden tai vaikka liesituulettimen ylitksiin.

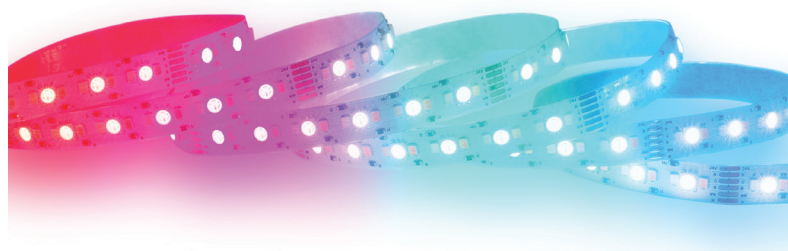

Coloris IP20-mallista on saatavana käyttövalmis paketti, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.



Coloris Pikaliitin IP20 4146523, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen.

Varastotuote

Coloris 24V IP20

SNRO	KOODI	W	LM
4146521	A2LSAA IP20 10W/m RGBTW 5m	50	7000

Coloris 24V IP65

SNRO	KOODI	W	LM
4146522	A2LSAB IP65 10W/m RGBTW 5m	50	7000

Coloris 24V Kit IP20

SNRO	KOODI	W	LM
4146611	A2LSAF Coloris 24V Kit IP20 50W RGBTW 5m	50	7000

Coloris 24V lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	
4146523	A2ACAE Pikaliitin C 5kpl/pss	
4146524	A2ACAF Pikaliitin 2m liitosjohto C	0