




Coloris 24V


Med Coloris LED-strips kan du skapa en mängd olika stämningar beroende på användningsobjekt och situation. Steglös justering av LED-stripens vita färgtemperatur (CCT). Med RGB kan du välja mellan miljontals färger för att skapa intressanta detaljer och ljusscener. Du kan belysa utrymmena indirekt med ljus som reflekteras in i rummet via ytorna utan att blända. Stripen kan installeras i fönsterkarm och på baksidan av möbler, underskåp, tavlor och speglar. En LED-strip på undersidan av trappstegen eller på räckena gör trappan säker. IP65-stripen är lämplig för fuktiga utrymmen inhus och utomhus. LED-stripen kan installeras till exempel ovanpå skåp så att ljuset reflekteras via taket till rummet. Coloris LED-strips har utmärkt färgåtergivning och högt ljusflöde, CRI90 respektive 1400 lm/m. I serien finns även ett praktiskt IP20-paket, där både LED-stripen och alla nödvändiga komponenter levereras monteringsklara i samma förpackning.

- IP20: Obelagd LED-strip 24 V. IP65: UV-skyddad silikonbelagd LED-strip.
- Skyddsklass III.
- 5 m spole, 2 m anslutningskabel.
- Stripen har dubbelsidig tejp. För montering på undersida rekommenderas Airams stora sortiment av Slim-line-profiler. Kontrollera lämpliga installationsprofiler i kompatibilitetstabellen.
- Färgtemperaturer RGB och 2200–6500 K. CRI > 90/Ra > 90 t.ex. 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM med vitt ljus.
- För styrning av led-stripen behövs en 24V driver, led-kontroll (4016037) och en fjärrkontroll (4016038). Det redo att använda led-paketet innehåller alla nödvändiga komponenter.
- IP20 och IP65.
- RGB: 6 W/m
- till exempel 4000 K: 10 W/m 1400 lm/m.
- Omgivningstemperatur IP20: 0 till 25 °C.
- Omgivningstemperatur IP65: -15 till +25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Går att beställa projektspecifikt med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i färdig aluminiumprofil.
- Tillbehör (IP20):
Coloris snabbkoppling IP20 7507849 för att sammanfoga två avkapade Coloris-strips.



Coloris snabbkoppling IP20 2MLJ 7507850 för att sammanfoga två avkapade Coloris-strips med två meters anslutningskabel. Lämplig till exempel för montering på ömse sidor av ett fönster eller en köksfläkt.

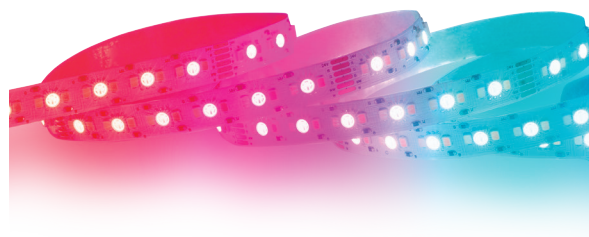

4146521 IP20

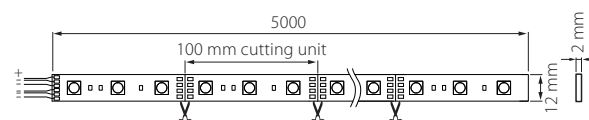

4146522 IP65

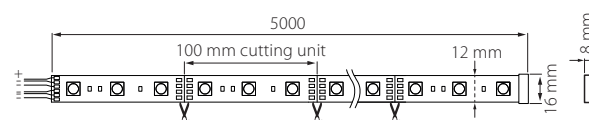

Coloris snabbkoppling IP20 7507849 för att sammanfoga två avkapade Coloris-strips.



I serien finns även ett praktiskt IP20-paket, där både LED-stripen och alla nödvändiga komponenter levereras monteringsklara i samma förpackning.

• I lager

Coloris 24V IP20

E-NR	KOD	W
7507847	A2LSAA IP20 10W/m RGBTW 5m	50

Coloris 24V IP65

E-NR	KOD	W
7507848	A2LSAB IP65 10W/m RGBTW 5m	50

Coloris 24V Kit IP20

E-NR	KOD	W
7507856	A2LSAF Coloris 24V Kit IP20 50W RGBTW 5m	50

Coloris 24V tillbehör

E-NR	KOD	
7507849	A2ACAE	Connector IP20
7507850	A2ACAF	Connector IP20 2meter