

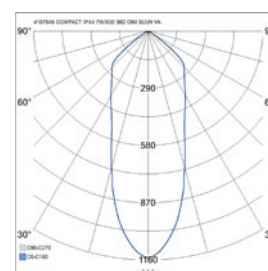


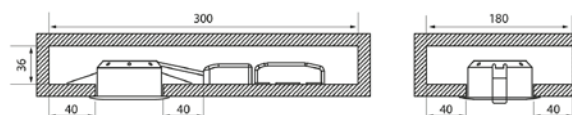

## Compact Fix

Compact Fix on erinomainen alusvalo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit asentaa valaisimen suoraan eristemateriaaliin. Valaisimen voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL9010.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 68–70 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP65.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

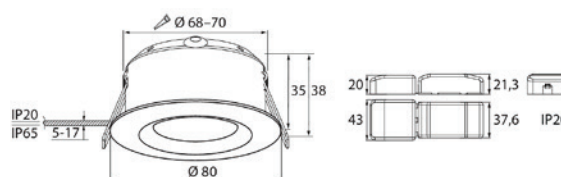

Tilaustuote, • varastotuote

### Compact Fix Dim

SNRO	KOODI		W	LM
• 4107619	A1CODA	IP65 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107622	A1CODB	IP65 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400

### Compact Fix Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODA-DALI	IP65 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODB-DALI	IP65 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400

### Compact Fix Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODA-CA	IP65 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODB-CA	IP65 5W/840 36D CA ACC WH	5	400

### Compact Fix Zigbee

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODA-ZB	IP65 5W/830 36D ZB ACC WH	5	400
	A1CODB-ZB	IP65 5W/840 36D ZB ACC WH	5	400

