






Compact Fix

Compact Fix on erinomainen alusvalo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Compact Fix Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. Valaisimen voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.



- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL9010.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 68–70 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP65.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

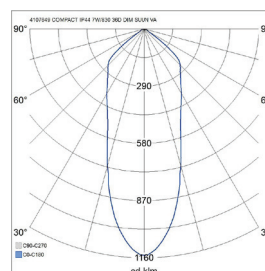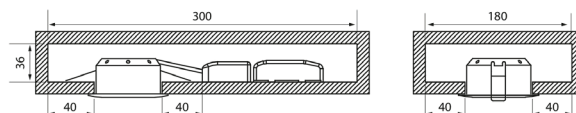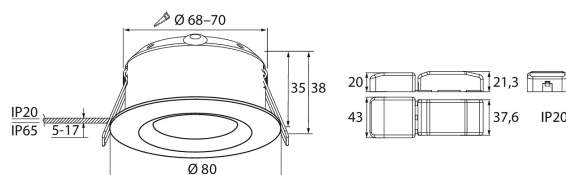

Tilaustuote, • varastotuote

Compact Fix Dim

SNRO	KOODI		W	LM
• 4107619	A1CODA	IP65 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107622	A1CODB	IP65 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400

Compact Fix Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODA-DALI	IP65 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODB-DALI	IP65 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400

Compact Fix Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODA-CA	IP65 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODB-CA	IP65 5W/840 36D CA ACC WH	5	400

Compact Fix Zigbee

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODA-ZB	IP65 5W/830 36D ZB ACC WH	5	400
	A1CODB-ZB	IP65 5W/840 36D ZB ACC WH	5	400

