

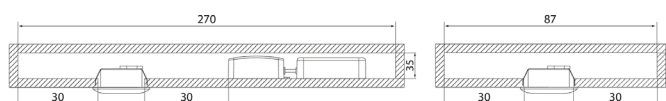




Compact Mini

Compact Mini Kit med sex armaturer är ett installationsfärdigt set med små downlights. Du kan skapa en estetisk accentbelysning med ljusstrålarna från den slanka armaturen och justera atmosfären i rummet genom dimning. Armaturen har utmärkt färgåtergivning och finns i tre olika färgtemperaturer. Den lilla Compact Mini-armaturen lämpar sig för infällt montage i tak, fönsternischer, skåp och väggar i alla rum i bostaden, och med skyddsklass IP44 kan den även användas i våta utrymmen. LED-downlight-setet innehåller armaturer, strömkälla och installationskablar. Individuella armaturer finns som tillbehör och kan användas för att utöka installationen till åtta armaturer. Minsta antal armaturer i en installation är fyra. Snabbkopplingarna är placerade en meter från varandra och den första är 2,5 m från strömkällan. Färgen på armaturen kan ändras till svart med en dekorram som köps separat.

- Stomme av aluminium, kupa av PMMA.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak, infällningsöppning \varnothing 27 mm.
- Armaturen kan kedjekopplas max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$.
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Färgtemperaturer 2700 K, 3000 K ja 4000 K.
CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Fast LED $6 \times 1,2 \text{ W}/6 \times 72 \text{ lm}$.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur 0 till 25 °C.
- Nyttolivslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h (Ta25°C).

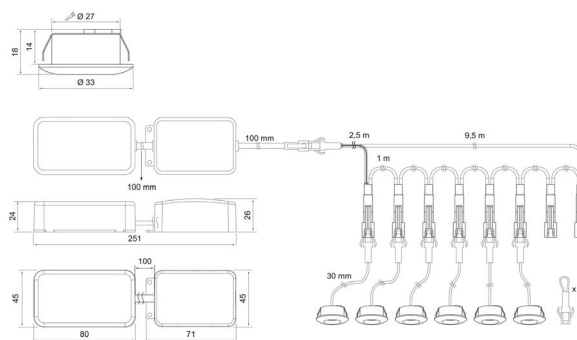

• I lager

Compact Mini

E-NR	KOD		W	LM
7475609	A1CMAA	IP44 Kit 6x1,2W/927 45D DIM WH	9	432
7475611	A1CMAB	IP44 Kit 6x1,2W/930 45D DIM WH	9	432
7475613	A1CMAC	IP44 Kit 6x1,2W/940 45D DIM WH	9	432





Compact Mini tillbehör




Med Compact Mini som tillbehör kan du utöka downlight-setet till att omfatta upp till åtta armaturer med en driver. Du kan skapa en estetisk accentbelysning med ljusstrålarna från den slanka armaturen och justera atmosfären i rummet genom dimning. Armaturen har utmärkt färgåtergivning och finns i tre olika färgtemperaturer. Den lilla Compact Mini-armaturen lämpar sig för infällt montage i alla rum i bostaden, och med skyddsklass IP44 kan den även användas i våta utrymmen.

- Stomme av aluminium, kupa av PMMA.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass III.
- Infälld montering i tak, infällningsöppning \varnothing 27 mm.
- Terminerad kabel.
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Färgtemperaturer 2700 K, 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Fast LED 1,2 W/72 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur 0 till 25 °C.
- Nyttolivslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h (Ta25°C).

• I lager

Compact Mini tillbehör

E-NR	KOD	W	LM
• 7475615	A1CMBA IP44 1,2W/927 45D DIM WH	1	72
• 7475617	A1CMBB IP44 1,2W/930 45D DIM WH	1	72
• 7475618	A1CMBC IP44 1,2W/940 45D DIM WH	1	72

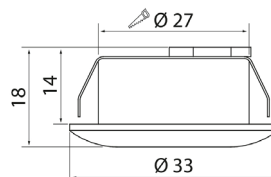

Compact Mini frontring

Compact Mini-ramen är ett utbytbart tillbehör som gör att du kan ändra färg på armaturen till svart. Ramen skruvas fast i stället för den vita standardramen. Säljs i förpackningar med sex stycken.

• I lager * nyhet

Compact Mini frontring

E-NR	KOD
• 7475688	A1CMCA Frontring med lins 45D BK 6st