






Compact Outdoor

Compact Outdoor on kauttaaltaan IP65-luokiteltu, suunnattava alasvalosarja. Valaisimet soveltuvat erityisesti kosteisiin tiloihin ja rakennusten ulkopinnoille, räystäisiin ja harvalauoituksiin sekä terassien kattorakenteisiin. Värilämpötiloina 3000 K ja 4000 K. Valaisin on himmennettävä.



- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010. Musta pulverimaalaus, RAL 9005.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Liitosjohto 2 x 0,75 mm². Kytettävä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Suunnattava, kääntyy +/-15 astetta.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65.
- IK03.
- Kiinteä led 5 W / 500 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h.
- Hyötyelinikä L80 65 000 h.
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

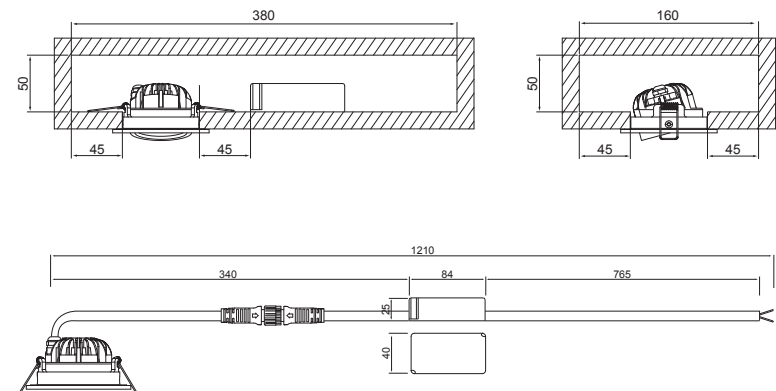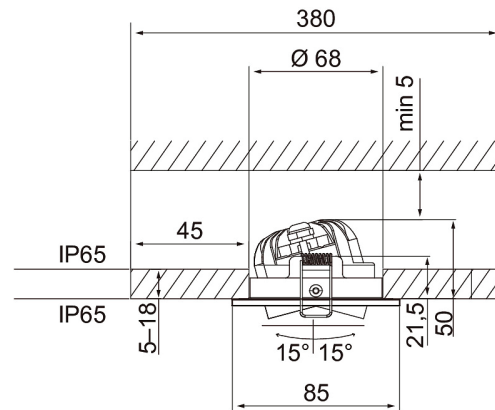

Varastotuote

Compact Outdoor Dim

SNRO	KOODI		W	LM
4146547	A1COMA Tilt IP65 5W/840 36D DIM ACC W		5	500
4146548	A1COMB Tilt IP65 5W/830 36D DIM ACC W		5	500
4146549	A1COMC Tilt IP65 5W/840 36D DIM ACC B		5	500
4146550	A1COMD Tilt IP65 5W/830 36D DIM ACC B		5	500

