


Compact Tilt

Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alaselä valo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Compact Tilt Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. 5 W mallit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.



- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen, pulverimaalaus, RAL9010 sekä satiini nikkeli.
- Suojaluokka II.
- Uppoasennus kattoon. Upotusaukko 5W malleissa Ø 68–70 mm ja 7W malleissa Ø 75–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Värielämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80 60 000 h (Ta25°C).



Compact Tilt 5W

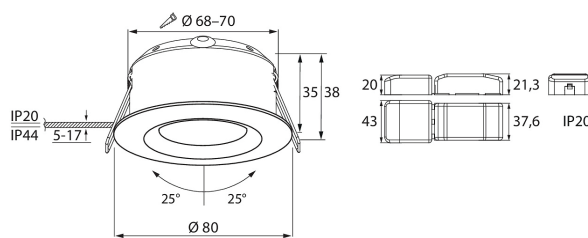

Compact Tilt 7W

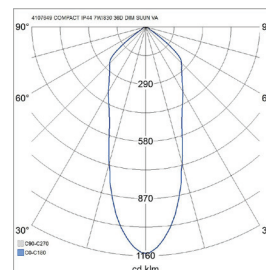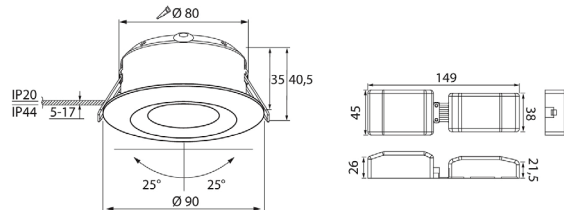

Tilaustuote, • varastotuote

Compact Tilt Dim

SNRO	KOODI	W	LM
• 4107625	A1CODC IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107640	A1Codd IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107649	A1CODE IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
• 4107651	A1CODF IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
• 4126272	A1CODG IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126273	A1CODH IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126274	A1CODI IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
• 4126275	A1CODJ IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

Compact Tilt Dali

SNRO	KOODI	W	LM
	A1CODC-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1Codd-DALI IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODF-DALI IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODG-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODH-DALI IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODI-DALI IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
	A1CODJ-DALI IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A1CODC-Ca IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1Codd-Ca IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-Ca IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODF-Ca IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODG-Ca IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-Ca IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-Ca IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-Ca IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600

Compact Tilt Zigbee

SNRO	KOODI	W	LM
	A1CODC-ZB IP44 5W/830 36D ZB ACC WH	5	400
	A1Codd-ZB IP44 5W/840 36D ZB ACC WH	5	400
	A1CODE-ZB IP44 7W/830 36D ZB ACC WH	7	600
	A1CODF-ZB IP44 7W/840 36D ZB ACC WH	7	600
	A1CODG-ZB IP44 5W/830 36D ZB ACC SAT	5	400
	A1CODH-ZB IP44 5W/840 36D ZB ACC SAT	5	400
	A1CODI-ZB IP44 7W/830 36D ZB ACC SAT	7	600
	A1CODJ-ZB IP44 7W/840 36D ZB ACC SAT	7	600