





## Compact Tilt

Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alasvalo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Suunnattava valaisin soveltuu niin yleisvalaistuksen luomiseen kuin yksityiskohtien korostamiseen. Himmennettävyyden lisäksi mahdollisuuksien tilan tunnelmalliseen valaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit valita kolmesta eri runkoväristä ja kahdesta värilämpötilasta tilaasi sopivat mallit. Compact Tilt Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. 5 W mallit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin.



- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010, musta pulverimaalaus, RAL 9005 sekä satiini nikkeli.
- Suojaluokka II.
- Uppoasennus kattoon. Upotusaukko 5W malleissa Ø 68–70 mm ja 7W malleissa Ø 75–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

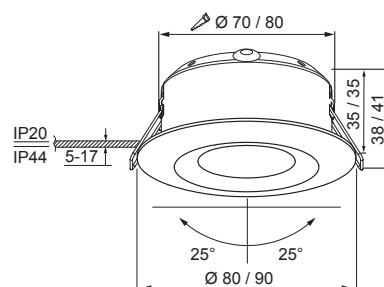

Compact Tilt 5W



Compact Tilt 7W

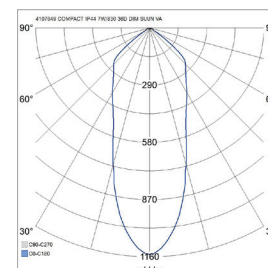

Tilaustuote, \* varastotuote, \* uusi tuote

### Compact Tilt

SNRO	KOODI		W	LM
• 4107625	A1CODC	IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107640	A1CODO	IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107649	A1CODE	IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
• 4107651	A1CODF	IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
• 4146695	A1CODM	IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
• 4146696	A1CODN	IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
• 4146697	A1CODO	IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
• 4146698	A1CODP	IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
• 4126272	A1CODG	IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126273	A1CODH	IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126274	A1CODI	IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
• 4126275	A1CODJ	IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

### Compact Tilt Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODC-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODO-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODF-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
•	A1CODM-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400

*	A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
*	A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
*	A1CODP-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1CODG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
	A1CODJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

### Compact Tilt Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODC-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODO-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODF-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
*	A1CODM-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
*	A1CODN-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
*	A1CODO-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
*	A1CODP-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODG-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600