





Compact Tilt

Compact Tilt är en utmärkt riktbar downlight för allmänbelysning i bostadshus och offentliga lokaler. Användningsområden är hotell, restauranger, entréhallar samt även i våtutrymmen. Compact Tilt Dim -modellerna är godkända för montering direkt i isoleringsmaterial. 5 W-modellerna kan monteras i 22 mm glespanel. Alla modeller är dimbara (fram- och bakkant).



- Stomme av pressgjuten aluminium, kupa av akryl.
- Vit, pulvermålad, RAL9010 samt satinerad nickel.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak. Infällningsöppning i 5 W-modellerna Ø 68–70 mm och i 7 W-modellerna Ø 75–80 mm.
- Armaturen kan kedjekopplas, max 3 x 1,5 mm², Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- 36 graders spridningsvinkel.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Fast LED 5 W/400 lm, 7 W/600 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning; Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V); Casambi och Zigbee.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Nyttolivslängd L70 90,000 h (Ta25°C).
- Nyttolivslängd L80 60,000 h (Ta25°C).

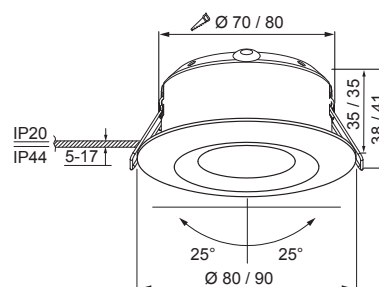

Compact Tilt 5W



Compact Tilt 7W

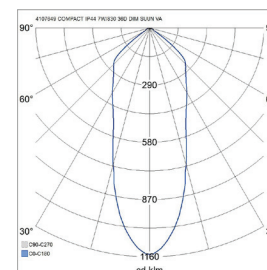

Beställ produkt, • I lager * nyhet

Compact Tilt on/off

E-NR	KOD		W	LM
• 7470028	A1CODC	IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 7470029	A1CODO	IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
• 7470034	A1CODE	IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
• 7470039	A1CODF	IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
* 7475658	A1CODM	IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
* 7475659	A1CODN	IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
* 7475660	A1CODO	IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
* 7475661	A1CODP	IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
• 7470676	A1CODG	IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
• 7470677	A1CODH	IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
• 7470678	A1CODI	IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
• 7470679	A1CODJ	IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

Compact Tilt Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODC-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODO-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODF-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
*	A1CODM-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400

*	A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
*	A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
*	A1CODP-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1CODG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
	A1CODJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODC-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODO-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODF-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
*	A1CODM-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
*	A1CODN-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
*	A1CODO-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
*	A1CODP-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODG-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600