


Compact Tilt

Compact Tilt är en utmärkt downlight för allmänbelysning i bostadshus och offentliga utrymmen. Den riktade armaturen lämpar sig både för att ge allmänbelysning och för att framhäva detaljer. Dimbarheten ger fler möjligheter till stämningsfull belysning av lokalerna. Användningsområden är hotell, restauranger, entréhallar och våtutrymmen. Du kan välja mellan tre färger på stommen och två färgtemperaturer på ljuset för att passa dina behov. Compact Tilt Dim-versionerna kan monteras direkt i isoleringen. 5 W-modellerna kan monteras i 22 mm skålningar.



- Stomme av pressgjuten aluminium, kupa av akryl.
- Vit pulvermålad, RAL 9010, svart pulvermålad, RAL 9005 samt satinerad nickel.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak. Infällningsöppning i 5 W-modellerna \varnothing 68–70 mm och i 7 W-modellerna \varnothing 75–80 mm.
- Armaturen kan vidarekopplas, max 3 x 1,5 mm², Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- 36 graders spridningsvinkel.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Fast LED 5 W/400 lm, 7 W/600 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning; Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 90,000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60,000 h (Ta25°C).



Compact Tilt 5W

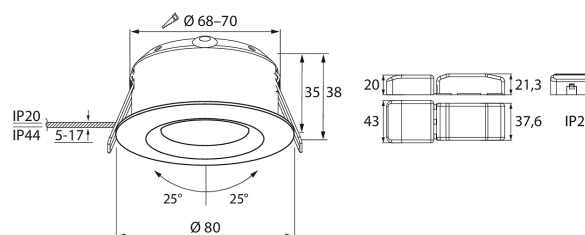

Compact Tilt 7W

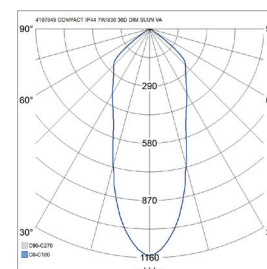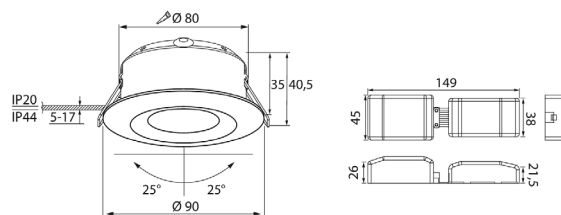

Beställ produkt, • I lager

Compact Tilt Dim

E-NR	KOD		W	LM
7470028	A1CODC	IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
7470029	A1CDDD	IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
7470034	A1CODE	IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
7470039	A1CDDF	IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
7475658	A1CODM	IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
7475659	A1CODN	IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
7475660	A1CODO	IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
7475661	A1CDDP	IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
7470676	A1CODG	IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
7470677	A1CODH	IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
7470678	A1CODI	IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
7470679	A1CODJ	IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

Compact Tilt Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODC-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CDDD-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CDDF-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODM-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400

A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
A1CDDP-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
A1CODG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
A1CODH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
A1CODI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
A1CODJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODC-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CDDD-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CDDF-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODM-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODN-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODO-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
	A1CDDP-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODG-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600