
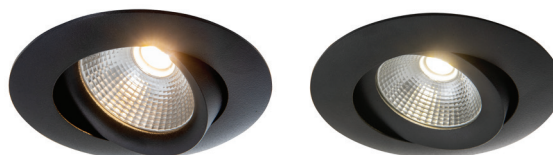



Compact Tilt

Compact Tilt är en utmärkt downlight för allmänbelysning i bostadshus och offentliga utrymmen. Den riktade armaturen lämpar sig både för att ge allmänbelysning och för att framhäva detaljer. Dimbarheten ger fler möjligheter till stämningsfull belysning av lokalerna. Användningsområden är hotell, restauranger, entréhallar och våtutrymmen. Du kan välja mellan tre färger på stommen och två färgtemperaturer på ljuset för att passa dina behov. Compact Tilt Dim-versionerna kan monteras direkt i isoleringen. 5 W-modellerna kan monteras i 22 mm skålningar.

- Stomme av pressgjuten aluminium, kupa av akryl.
- Vit pulvermålad, RAL 9010, svart pulvermålad, RAL 9005 samt satinerad nickel.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak. Infällningsöppning i 5 W-modellerna Ø 68–70 mm och i 7 W-modellerna Ø 75–80 mm.
- Armaturen kan vidarekopplas, max 3 x 1,5 mm², Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- 36 graders spridningsvinkel.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Fast LED 5 W/400 lm, 7 W/600 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 90,000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60,000 h (Ta25°C).

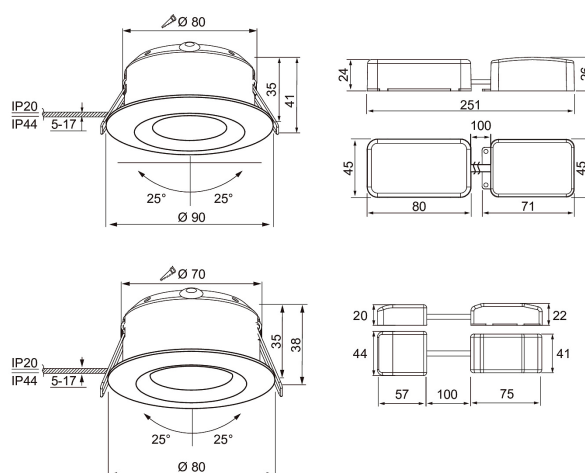

Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.



Beställ produkt • I lager

Compact Tilt Dim

E-NR	KOD		W	LM
• 7470028	A1CODC	IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 7470029	A1Codd	IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
• 7470034	A1CODE	IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
• 7470039	A1C0DF	IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
• 7475658	A1CODM	IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
• 7475659	A1CODN	IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
• 7475660	A1CODO	IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
• 7475661	A1C0DP	IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
• 7470676	A1C0DG	IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
• 7470677	A1C0DH	IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
• 7470678	A1C0DI	IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
• 7470679	A1C0DJ	IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

Compact Tilt Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODC-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1Codd-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1C0DF-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODM-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400
	A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
	A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1C0DP-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1C0DG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1C0DH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1C0DI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
	A1C0DJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODC-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1Codd-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1C0DF-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODM-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODN-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODO-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
	A1C0DP-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1C0DG-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1C0DH-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1C0DI-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1C0DJ-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600

