


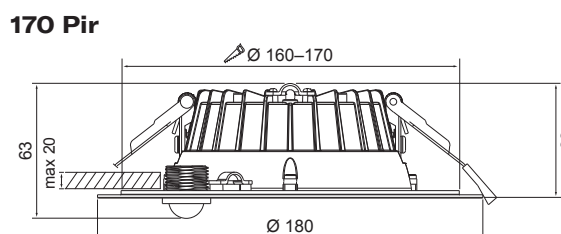
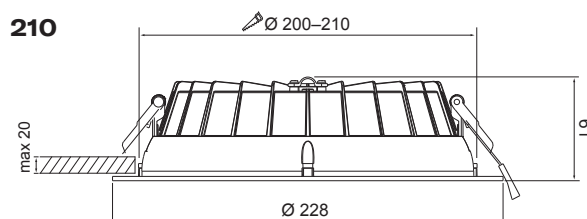


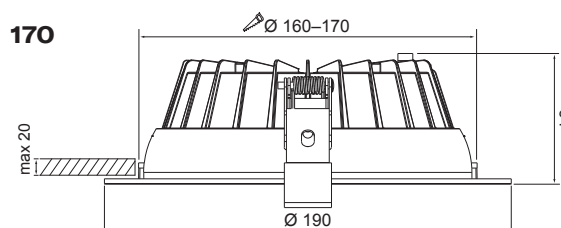

Compact XL

Compact XL är en mångsidig och högkvalitativ downlightserie som skapar ett ljus och jämnt fördelat ljus. Serien är designad för offentliga utrymmen, såsom lobbyområden och korridorer, och särskilt för kontor och utbildningsinstitutioner. Armaturerna är utformade för att orsaka så lite obehagsbländning som möjligt, och deras UGR-värde är mindre än 19. Armaturen passar också för renoveringsprojekt. Serien erbjuder fyra olika storlekar på armaturer, inklusive en PIR-modell. Effekten och färgtemperaturen kan väljas från flera alternativ. Du kan välja mellan tre färger på stommen för att passa dina behov. Också mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien. Armaturerna är mycket energieffektiva och hållbara, och de har ett bra lm/w-förhållande. Täckringar finns som tillbehör.

- Stomme och kupa av aluminium, plastlinsor.
- Vit RAL 9016, svart RAL 9005, grå RAL 7037.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Vidarekoppling: on/off och Casambi 3 x 1,5/2,5 mm², Pir 4 x 1,5/2,5 mm² och Dali 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Fast LED, kan justeras på armaturen:
 - 150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
 - 170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
 - 210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.
 - 170 mm Pir: 6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K, 3500 K och 4000 K, kan justeras på armaturen. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK03.
- On/off, Dali och Casambi.
- Pir-modeller fungerar på en passiv infraröd sensorprincip och är lämpliga för master/slave (M/S) installation, vilket möjliggör användning av upp till 3 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Strömkällans livslängd i DA- och CA-modeller 100 000 h.

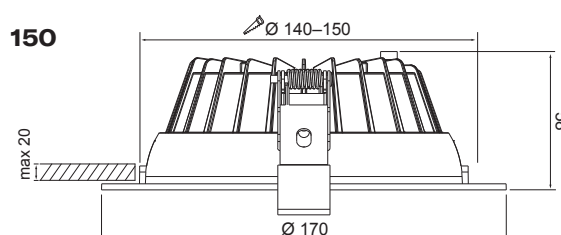

Beställ produkt, • I lager



Compact XL

| E-NR | KOD | | W | LM |
|-----------|--------|----------------------|----|------|
| • 7477454 | A1EMB1 | 150 IP54 14W 3CCT WH | 14 | 1800 |
| • 7477455 | A1EMB2 | 170 IP54 24W 3CCT WH | 24 | 3350 |
| • 7477456 | A1EMB3 | 210 IP54 24W 3CCT WH | 24 | 3250 |

Compact XL Dali

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-------------|--------------------------|----|------|
| | A1EMB1-DALI | 150 IP54 14W 3CCT DA2 WH | 14 | 1800 |
| | A1EMB2-DALI | 170 IP54 24W 3CCT DA2 WH | 24 | 3350 |
| | A1EMB3-DALI | 210 IP54 24W 3CCT DA2 WH | 24 | 3250 |

Compact XL Casambi

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-----------|-------------------------|----|------|
| | A1EMB1-CA | 150 IP54 14W 3CCT CA WH | 14 | 1800 |
| | A1EMB2-CA | 170 IP54 24W 3CCT CA WH | 24 | 3350 |
| | A1EMB3-CA | 210 IP54 24W 3CCT CA WH | 24 | 3250 |

Compact XL sensor armaturer

| E-NR | KOD | | W | LM |
|-----------|--------|--------------------------|----|------|
| • 7477457 | A1EMB4 | 170 IP54 12W 3CCT PIR WH | 12 | 1650 |



Compact XL

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|--------|-------------------------------|----|------|
| | A1EMB5 | 150 IP54 14W 3CCT BK RAL 9005 | 14 | 1800 |
| | A1EMB6 | 170 IP54 24W 3CCT BK RAL 9005 | 24 | 3350 |
| | A1EMB7 | 210 IP54 24W 3CCT BK RAL 9005 | 24 | 3250 |

Compact XL Dali

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-------------|-----------------------------------|----|------|
| | A1EMB5-DALI | 150 IP54 14W 3CCT DA2 BK RAL9005 | 14 | 1800 |
| | A1EMB6-DALI | 170 IP54 24W 3CCT DA2 BK RAL 9005 | 24 | 3350 |
| | A1EMB7-DALI | 210 IP54 24W 3CCT DA2 BK RAL 9005 | 24 | 3250 |

Compact XL Casambi

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-----------|----------------------------------|----|------|
| | A1EMB5-CA | 150 IP54 14W 3CCT CA BK RAL 9005 | 14 | 1800 |
| | A1EMB6-CA | 170 IP54 24W 3CCT CA BK RAL 9005 | 24 | 3350 |
| | A1EMB7-CA | 210 IP54 24W 3CCT CA BK RAL 9005 | 24 | 3250 |



Compact XL

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|--------|-------------------------------|----|------|
| | A1EMG1 | 150 IP54 14W 3CCT GR RAL 7037 | 14 | 1800 |
| | A1EMG2 | 170 IP54 24W 3CCT GR RAL 7037 | 24 | 3350 |
| | A1EMG3 | 210 IP54 24W 3CCT GR RAL 7037 | 24 | 3250 |

Compact XL Dali


| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-------------|-----------------------------------|----|------|
| | A1EMG1-DALI | 150 IP54 14W 3CCT DA2 GR RAL 7037 | 14 | 1800 |
| | A1EMG2-DALI | 170 IP54 24W 3CCT DA2 GR RAL 7037 | 24 | 3350 |
| | A1EMG3-DALI | 210 IP54 24W 3CCT DA2 GR RAL 7037 | 24 | 3250 |

Compact XL Casambi

| E-NR | KOD | | W | LM |
|------|-----------|----------------------------------|----|------|
| | A1EMG1-CA | 150 IP54 14W 3CCT CA GR RAL 7037 | 14 | 1800 |
| | A1EMG2-CA | 170 IP54 24W 3CCT CA GR RAL 7037 | 24 | 3350 |
| | A1EMG3-CA | 210 IP54 24W 3CCT CA GR RAL 7037 | 24 | 3250 |

Compact XL - downlight för offentlig miljö

Compact XL-serien är en mångsidig lösning för att belysa offentliga utrymmen. Effekten och ljusstyrkan kan väljas direkt från armaturen.



Compact XL tillbehör

| E-NR | KOD | |
|------|--------|---------------------|
| • | A1EMS7 | Täckring 150/210 WH |
| • | A1EMS1 | Täckring 170/210 WH |
| • | A1EMS2 | Täckring 210/250 WH |
| | A1EMS8 | Täckring 150/210 BK |
| | A1EMS3 | Täckring 170/210 BK |
| | A1EMS4 | Täckring 210/250 BK |
| | A1EMS9 | Täckring 150/210 GR |
| | A1EMS5 | Täckring 170/210 GR |
| | A1EMS6 | Täckring 210/250 GR |

Compact XL ersätter armaturer med kompaktlysrör

| | G24D-1 G24D-2 G24D-3 | |
|------------------------|----------------------------|--|
| 140-150 4146960 | | |
| 160-170 4146961 | | |
| 200-210 4146962 | | |
| 160-170 4146963 | | |