
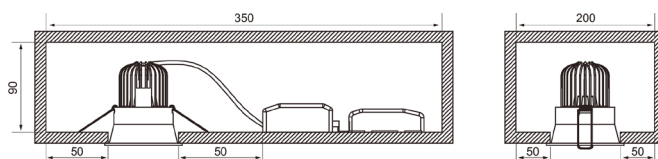



Cosy Fix

Cosy Fix -alasvaloilla luot tilaan valaistuksen, joka ei häikäise. Mallin erikoisuutena on huomaamaton kehysrenkas ja erittäin syvällä valaisimen rakenteessa sijaitseva led. Valo ohjataan syväältä valaisinrungosta ulos heijastimen avulla, jolloin myös häikäisy on pieni. Käyttökohteina ovat museot, ravintolat, galleriat, hotellit ja asuinrakennukset sekä muut tilat, joissa tarvitaan laadukasta värinvalaistusta. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Heijastin 36D, korkeakiiltoinen alumiini.
- Valkoinen, RAL 9010.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 78–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led 7 W: 3000 K 620 lm; 4000 K 650 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

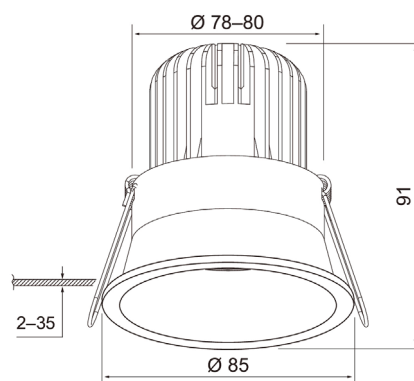

Tilaustuote, • Varastotuote

Cosy Fix Dim

SNRO	KOODI		W	LM
4126263	A1COEA	IP44 7W/930 36D DIM ACC WH Fix	7	620
4126264	A1COEB	IP44 7W/940 36D DIM ACC WH Fix	7	650

Cosy Fix Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1COEA-DALI	IP44 7W/930 36D DA2 ACC WH Fix	7	620
	A1COEB-DALI	IP44 7W/940 36D DA2 ACC WH Fix	7	650

Cosy Fix Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1COEA-CA	IP44 7W/930 36D CA ACC WH Fix	7	620
	A1COEB-CA	IP44 7W/940 36D CA ACC WH Fix	7	650

