





DM4 Stelo

Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite MTS-2N 4146704).



- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia (GLFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
- Kiinteä led 18 W / 800 lm.
- Kiinteän ledin värielämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuosituksat: Airam Frost led pakkaslamput.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK05.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C, E27-kantaisissa malleissa lamppusuositusten mukaan.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.

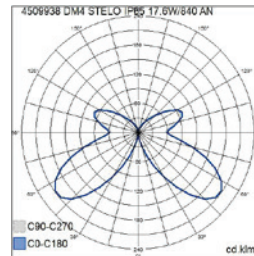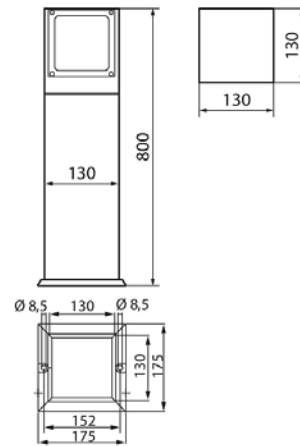

- Projektikohtaisesti saatavana 300 ja 500 mm korkeat versiot. Lisätarvikkeena saatavana peitelevy, jolla voi peittää yhden tai useamman valaisimen neljästä valoaukosta. Saatavana lisätarvikkeena myös asennusrauta betonivaluun.

Tilaustuote

DM4 Stelo led 830

SNRO	KOODI	W	LM
4509934	B5DMCH IP65 IK05 18W/830 GLFR AN H800	18	800
4509933	B5DMCG IP65 IK05 18W/830 GLFR SI H800	18	800
4509931	B5DMCF IP65 IK05 18W/830 GLFR BK H800	18	800
4509929	B5DMCE IP65 IK05 18W/830 GLFR WH H800	18	800

DM4 Stelo led 840

SNRO	KOODI	W	LM
4509938	B5DMCL IP65 IK05 18W/840 GLFR AN H800	18	800
4509937	B5DMCK IP65 IK05 18W/840 GLFR SI H800	18	800
4509936	B5DMCJ IP65 IK05 18W/840 GLFR BK H800	18	800
4509935	B5DMCI IP65 IK05 18W/840 GLFR WH H800	18	800

DM4 Stelo E27

SNRO	KOODI
4509942	B5DMCP IP65 IK05 E27 GLFR AN H800
4509941	B5DMCO IP65 IK05 E27 GLFR SI H800
4509940	B5DMCN IP65 IK05 E27 GLFR BK H800
4509939	B5DMCM IP65 IK05 E27 GLFR WH H800