





## DM4 Stelo

Pollarearmatur för utomhusanvändning, passar bland annat ihop med DM4-väggarmaturer för gårdsbelysning. DM4 Stelo-pollaren reflekterar ljuset åt fyra sidor. Finns med både fast LED och E27-sockel. Mycket högklassig ytbehandling: aluminiumstomme lackerad med korrosions- och UV-strålningbeständigt polyesterlack, skruvar av rostfritt stål. Montering med separat fästunderlag (markstödsadapter MTS-2N 7749031).



- Stomme av aluminium, kupa av frostat glas (GLFR).
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Skruvplintar 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, en kabelgenomföring.
- Kan kedjekopplas i separat minikopplingsdosa 1602606.
- Fast LED 18 W/800 lm.
- Färgtemperaturer i fast LED 3000 K och 4000 K. CRI > 80/Ra > 80.
- E27-modellen har LED-lampa max. 11 W, ingår inte i förpackningen.
- Rekommenderade lampor: Airam Frost LED köldlampor.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK05.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 °C ... 25 °C, i modeller med E27-sockel enligt lamprekommendationer.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit, GL = glas, FR = frostat kupa.
- 300 och 500 mm höga versioner finns tillgängliga efter projektets behov. Som tillval finns en täckskiva som kan användas för att täcka en eller flera av armaturens fyra ljusöppningar. Monteringsjärn för betonggjutning finns också som tillbehör.

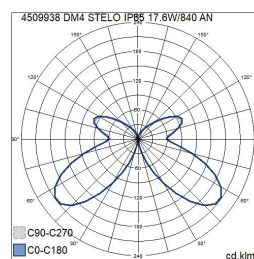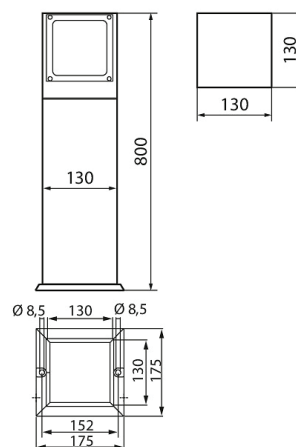

### Beställ produkt

#### DM4 Stelo led 830

E-NR	KOD	W	LM
7747731	B5DMCH IP65 IK05 18W/830 GLFR AN H800	18	800
7747727	B5DMCG IP65 IK05 18W/830 GLFR SI H800	18	800
7747726	B5DMCF IP65 IK05 18W/830 GLFR BK H800	18	800
7747725	B5DMCE IP65 IK05 18W/830 GLFR WH H800	18	800

#### DM4 Stelo led 840

E-NR	KOD	W	LM
7747737	B5DMCL IP65 IK05 18W/840 GLFR AN H800	18	800
7747736	B5DMCK IP65 IK05 18W/840 GLFR SI H800	18	800
7747735	B5DMCJ IP65 IK05 18W/840 GLFR BK H800	18	800
7747734	B5DMCI IP65 IK05 18W/840 GLFR WH H800	18	800

#### DM4 Stelo E27

E-NR	KOD
7747741	B5DMCP IP65 IK05 E27 GLFR AN H800
7747740	B5DMCO IP65 IK05 E27 GLFR SI H800
7747739	B5DMCN IP65 IK05 E27 GLFR BK H800
7747738	B5DMCM IP65 IK05 E27 GLFR WH H800