




## EBBA

Minimalistisesti muotoiltu moduulivalaisin toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin, joissa näkömukavuudella on merkitystä. Valaisin sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen ja muodostaa visuaalisesti harmonisen kokonaisuuden upotetun, häikäsemättömän linssioptiikan ansiosta. Erittäin pieni kiusahäikäisy, jopa UGR < 16. Ebba 1 on varustettu yhdellä ja Ebba 2 kahdella valoviivalla. Voit tilata valaisimen myös suorakaiteen muotoisena vastaavilla tehoilla sekä kapeammalla valonjaolla (50°). Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Mahdollisuus myös pinta-asennuksena. Uppoasennuskehys 4297811 ja pinta-asennuskehys 4222798 saatavana lisätarvikkeina.

- Runko terästä, heijastin polykarbonaattia, linssit akryylia.
- Valkoinen runko RAL9003, heijastin valkoinen RAL9003 tai musta RAL9005.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus T-listakattoon, lisävarustein levykattoon tai pinta-asennus. Soveltuu ketjutettavaksi 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Kiinteä led: 22–42 W / 2600–6100 lm.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, VH = valkoinen heijastin, MH = musta heijastin, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi-, ActiveAhead- Philips SR-, 1-10 V, Switch Dim ja Tunable White-ratkaisuina. Tuote on mahdollista tilata mustalla rungolla RAL9005 ja suorakaiteen muotoisena mallina (296 x 1196 mm). Tilauksesta CRI >90. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina myös 2700 K ja 5700 K. Mahdollista tilata 11 W / 1250–1400 lm. Saatavana erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

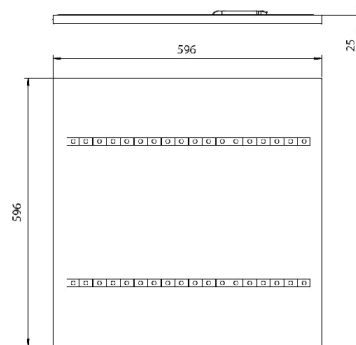

Valaisin on saatavana valkoisella heijastimella.



Valaisimen voi tilata suorakaiteen muotoisena, koko 296 x 1196 mm.



Valaisimen linssioptiikka tuottaa häikäsemättömän, tasaisen valaistuksen.

### EBBA

SNRO	KOODI	W	LM
4245363	D2EBAA	EBBA 1 22W/830 80D VA VH	22 3000
4245364	D2EBAB	EBBA 1 22W/840 80D VA VH	22 3000
4245365	D2EBBA	EBBA 1 22W/830 80D VA VH DA	22 3000
4245366	D2EBBB	EBBA 1 22W/840 80D VA VH DA	22 3000
4245367	D2EBCA	EBBA 1 22W/830 80D VA MH	22 2700
4245368	D2EBCB	EBBA 1 22W/840 80D VA MH	22 2700
4245369	D2EBDA	EBBA 1 22W/830 80D VA MH DA	22 2700
4245370	D2EBDB	EBBA 1 22W/840 80D VA MH DA	22 2700
4245371	D2EBAC	EBBA 2 23W/830 80D VA VH	23 2900
4245372	D2EBAD	EBBA 2 23W/840 80D VA VH	23 2900
4245373	D2EBBC	EBBA 2 23W/830 80D VA VH DA	23 2900
4245374	D2EBBD	EBBA 2 23W/840 80D VA VH DA	23 2900
4245375	D2EBCC	EBBA 2 23W/830 80D VA MH	23 2600
4245376	D2EBCD	EBBA 2 23W/840 80D VA MH	23 2600
4245377	D2EBDC	EBBA 2 23W/830 80D VA MH DA	23 2600
4245378	D2EBDD	EBBA 2 23W/840 80D VA MH DA	23 2600

### EBBA

SNRO	KOODI	W	LM
4245379	D2EBAE	EBBA 2 28W/830 80D VA VH	28 4400
4245380	D2EBAF	EBBA 2 28W/840 80D VA VH	28 4400
4245381	D2EBBE	EBBA 2 28W/830 80D VA VH DA	28 4400
4245382	D2EBBF	EBBA 2 28W/840 80D VA VH DA	28 4400
4245383	D2EBCE	EBBA 2 28W/830 80D VA MH	28 4000
4245384	D2EBCF	EBBA 2 28W/840 80D VA MH	28 4000
4245385	D2EBDE	EBBA 2 28W/830 80D VA MH DA	28 4000
4245386	D2EBDF	EBBA 2 28W/840 80D VA MH DA	28 4000
4245387	D2EBAG	EBBA 2 42W/830 80D VA VH	42 6100
4245388	D2EBAH	EBBA 2 42W/840 80D VA VH	42 6100
4245389	D2EBBG	EBBA 2 42W/830 80D VA VH DA	42 6100
4245390	D2EBBH	EBBA 2 42W/840 80D VA VH DA	42 6100
4245391	D2EBCG	EBBA 2 42W/830 80D VA MH	42 5500
4245392	D2EBCH	EBBA 2 42W/840 80D VA MH	42 5500
4245393	D2EBDG	EBBA 2 42W/830 80D VA MH DA	42 5500
4245394	D2EBDH	EBBA 2 42W/840 80D VA MH DA	42 5500