



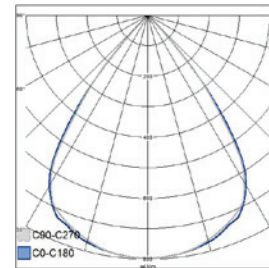

## Ebba

Minimalistisesti muotoiltu moduulivalaisin toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisin sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen ja muodostaa visuaalisesti harmonisen kokonaisuuden upotetun, häikäisemättömän linssioptiikan ansiosta. Mustalla heijastimella varustetut mallit (UGR < 16) soveltuvat erityisen hyvin päätetyöskentelyyn. Valkoisella heijastimella varustetut UGR < 19 mallit soveltuvat käytäviin ja odotustiloihin. Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Uppoasennuskehys ja pinta-asennuskehys saatavana lisätarvikkeina.

- Runko terästä, heijastin polykarbonaattia, linssit akryylia.
- Valkoinen runko RAL9003, heijastin valkoinen RAL9003 tai musta RAL9005.
- Suojaluokka II.
- Uppoasennus T-listakattoon, lisävarustein levykattoon tai pinta-asennus.
- Soveltuu ketjutettavaksi 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Kiinteä led 22–42 W / 2600–6100 lm.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.
- 1WH 80D = valkoinen heijastin, yksi valoviiva.
- 2WH 80D = valkoinen heijastin, kaksi valoviivaa.
- 1BK 80D = musta heijastin, yksi valoviiva.
- 2BK 80D = musta heijastin, kaksi valoviivaa.
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi-, ActiveAhead- Philips SR-, 1-10 V, Switch Dim ja Tunable White-ratkaisuina. Tuote on mahdollista tilata mustalla rungolla RAL9005 ja suorakaiteen muotoisena mallina (296 x 1196 mm). Tilauksesta CRI > 90. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina myös 2700 K ja 5700 K. Mahdollista tilata 11 W / 1250–1400 lm. Saatavana erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

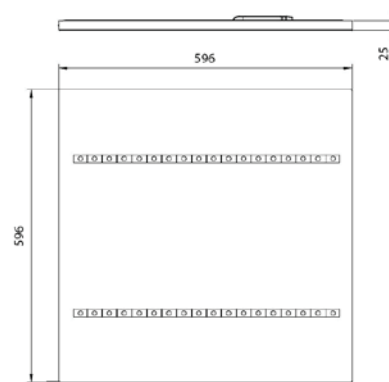

Valaisimessa on häikäisemätön linssioptiikka.

#### Tilaustuote

##### Ebba on/off yksi valoviiva valkoinen heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245363	D2EBAA IP20 22W/830 1WH 80D WH	22	3000
4245364	D2EBAB IP20 22W/840 1WH 80D WH	22	3000

##### Ebba on/off yksi valoviiva musta heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245367	D2EBCA IP20 22W/830 1BK 80D WH	22	2700
4245368	D2EBCB IP20 22W/840 1BK 80D WH	22	2700

##### Ebba on/off kaksi valoviivaa valkoinen heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245371	D2EBAC IP20 23W/830 2WH 80D WH	23	2900
4245372	D2EBAD IP20 23W/840 2WH 80D WH	23	2900
4245379	D2EBAE IP20 28W/830 2WH 80D WH	28	4400
4245380	D2EBAF IP20 28W/840 2WH 80D WH	28	4400
4245387	D2EBAG IP20 42W/830 2WH 80D WH	42	6100
4245388	D2EBAH IP20 42W/840 2WH 80D WH	42	6100

##### Ebba on/off kaksi valoviivaa musta heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245375	D2EBCC IP20 23W/830 2BK 80D WH	23	2600
4245376	D2EBCD IP20 23W/840 2BK 80D WH	23	2600
4245383	D2EBCE IP20 28W/830 2BK 80D WH	28	4000
4245384	D2EBCF IP20 28W/840 2BK 80D WH	28	4000
4245391	D2EBCG IP20 42W/830 2BK 80D WH	42	5500
4245392	D2EBCH IP20 42W/840 2BK 80D WH	42	5500

##### Ebba Dali yksi valoviiva valkoinen heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245365	D2EBBA IP20 22W/830 DA2 1WH 80D WH	22	3000
4245366	D2EBBB IP20 22W/840 DA2 1WH 80D WH	22	3000

##### Ebba Dali yksi valoviiva musta heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245369	D2EBDA IP20 22W/830 DA2 1BK 80D WH	22	2700
4245370	D2EBDB IP20 22W/840 DA2 1BK 80D WH	22	2700

##### Ebba Dali kaksi valoviivaa valkoinen heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245373	D2EBBC IP20 23W/830 DA2 2WH 80D WH	23	2900
4245374	D2EBBD IP20 23W/840 DA2 2WH 80D WH	23	2900
4245381	D2EBBE IP20 28W/830 DA2 2WH 80D WH	28	4400
4245382	D2EBBF IP20 28W/840 DA2 2WH 80D WH	28	4400
4245389	D2EBBG IP20 42W/830 DA2 2WH 80D WH	42	6100
4245390	D2EBBH IP20 42W/840 DA2 2WH 80D WH	42	6100

##### Ebba Dali kaksi valoviivaa musta heijastin

SNRO	KOODI	W	LM
4245377	D2EBDC IP20 23W/830 DA2 2BK 80D WH	23	2600
4245378	D2EBDD IP20 23W/840 DA2 2BK 80D WH	23	2600
4245385	D2EBDE IP20 28W/830 DA2 2BK 80D WH	28	4000
4245386	D2EBDF IP20 28W/840 DA2 2BK 80D WH	28	4000
4245393	D2EBDG IP20 42W/830 DA2 2BK 80D WH	42	5500
4245394	D2EBDH IP20 42W/840 DA2 2BK 80D WH	42	5500