



Flat R Duo

Väriämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistely ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu monipuolisesti kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii erityisen hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimen mattapintainen runko on strukturoitua alumiinia ja kupu opaloitua akryylia. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Valaisin on ketjutettavissa.

- Runko alumiinia, kupu opaloitua akryyliä.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Soveltuu ketjutettavaksi: Himmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm². Dali-2 mallit maks. 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Väriämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK03.
- Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen eliniä 50 000 h.

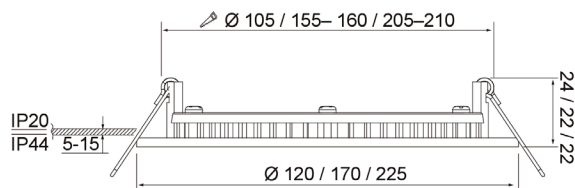

Tilaustuote, • Varastotuote

Flat R Duo Dim

SNRO	KOODI		W	LM
• 4146518	A2FDUA	120 IP44 8W 830/840 DIM WH	8	500
• 4146519	A2FDUB	170 IP44 12W 830/840 DIM WH	12	1000
• 4146520	A2FDUC	225 IP44 18W 830/840 DIM WH	18	1500

Flat R Duo Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A2FDUA-DALI	120 IP44 8W 830/840 DA2 WH	8	500
	A2FDUB-DALI	170 IP44 12W 830/840 DA2 WH	12	1000
	A2FDUC-DALI	225 IP44 18W 830/840 DA2 WH	18	1500

Flat R Duo Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A2FDUA-CA	120 IP44 8W 830/840 CA WH	8	500
	A2FDUB-CA	170 IP44 12W 830/840 CA WH	12	1000
	A2FDUC-CA	225 IP44 18W 830/840 CA WH	18	1500