



## Flat R Duo

Flat R Duo är en prisvärd och flexibel panelarmatur/downlight med justerbar färgtemperatur som kräver minimalt med installationsutrymme. Tillverkas i kvalitativa material och med hög finish vilket gör att den passar såväl i offentlig miljö som i privata bostäder där man eftersträvar ett rent uttryck. Flat R Duo är klassad med IP44 varpå den lämpar sig utmärkt även för både badrum och andra fuktiga utrymmen. Fjäderklämmor för enkel installation. Stomme i aluminium, mattvit strukturfärg och diffusor i opal akryl. Alla modeller är dimbara och kan kedjekopplas/överkopplas.

- Stomme i aluminium. Diffusor i opal akryl.
- Vit, RAL9003.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak/vägg.
- Överkopplingsbar, max 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Färgtemperatur: 3,000K/4000K, justerbart på ovansida armatur. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK03.
- Fast LED 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning; Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Nominell livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Drivdonets livslängd 50 000 h.

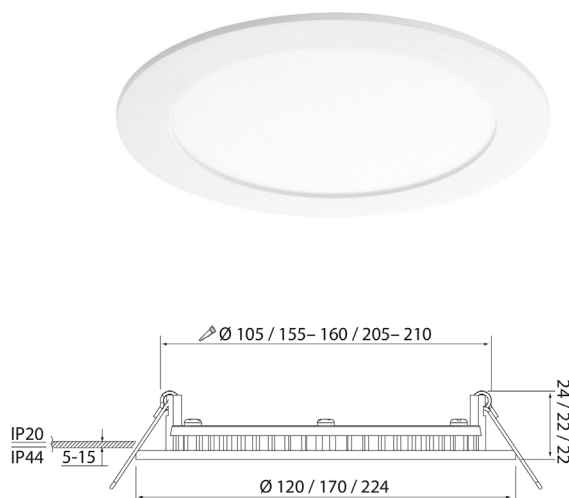

Colour temperature 3000K/4000 K.

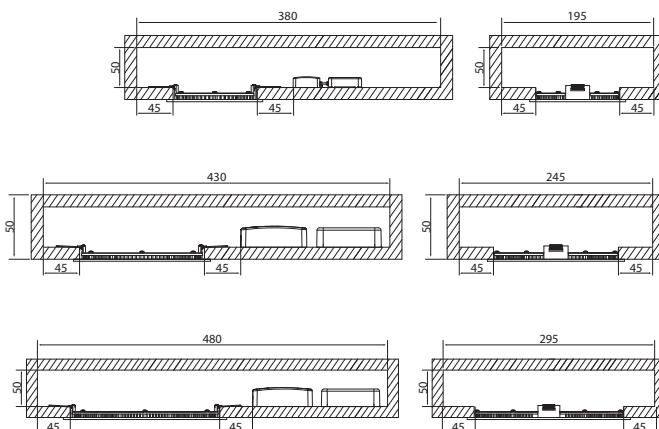

### • I lager

#### Flat R Duo

E-NR	KOD	W	LM
• 7475359	A2FDUA 120 IP44 8W 830/840 DIM WH	8	500
• 7475361	A2FDUB 175 IP44 12W 830/840 DIM WH	12	1000
• 7475363	A2FDUC 225 IP44 18W 830/840 DIM WH	18	1500
	A2FDUA-DALI 120 IP44 8W 830/840 DA2 WH	8	500
	A2FDUB-DALI 175 IP44 12W 830/840 DA2 WH	12	1000
	A2FDUC-DALI 225 IP44 18W 830/840 DA2 WH	18	1500
	A2FDUA-CA 120 IP44 8W 830/840 CA WH	8	500
	A2FDUB-CA 175 IP44 12W 830/840 CA WH	12	1000
	A2FDUC-CA 225 IP44 18W 830/840 CA WH	18	1500
	A2FDUA-ZB 120 IP44 8W 830/840 ZB WH	8	500
	A2FDUB-ZB 175 IP44 12W 830/840 ZB WH	12	1000
	A2FDUC-ZB 225 IP44 18W 830/840 ZB WH	18	1500

