
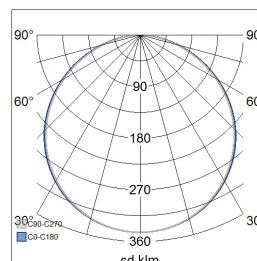


Flat Sq

Downlight-serien Flat Sq passar för montering i låga inner-tak. Användningsområden är badrum, korridorer och sällskapsrum. Välj mellan rund eller fyrkantig modell. Armaturen är dimbara. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor och kan vidarekopplas.

- Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.
- Vit, RAL9003.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Lämplig för vidarekoppling max 3 x 2,5 mm², Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm².
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20/IP44.
- Fast LED 9 W/500 lm, 12 W/900 lm, 15 W/1300 lm.
- Dimning: bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.

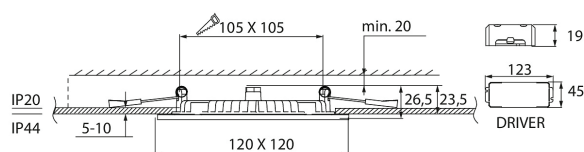

Beställ produkt, • I lager

Flat Sq Dim

E-NR	KOD		W	LM
7467913	A2FLGG	120 IP44 9W/830 DIM PCO WH	9	500
7467915	A2FLGH	120 IP44 9W/840 DIM PCO WH	9	500
7467917	A2FLGI	175 IP44 12W/830 DIM PCO WH	12	900
7467918	A2FLGJ	175 IP44 12W/840 DIM PCO WH	12	900
7467919	A2FLGK	225 IP44 15W/830 DIM PCO WH	15	1300
7467922	A2FLGL	225 IP44 15W/840 DIM PCO WH	15	1300

Flat Sq Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A2FLGG-DALI	120 IP44 9W/830 DA2 PCO WH	9	500
	A2FLGH-DALI	120 IP44 9W/840 DA2 PCO WH	9	500
	A2FLGI-DALI	175 IP44 12W/830 DA2 PCO WH	12	900
	A2FLGJ-DALI	175 IP44 12W/840 DA2 PCO WH	12	900
	A2FLGK-DALI	225 IP44 15W/830 DA2 PCO WH	15	1300
	A2FLGL-DALI	225 IP44 15W/840 DA2 PCO WH	15	1300
	A2FLGG-CA	120 IP44 9W/830 CA PCO WH	9	500

Flat Sq Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A2FLGG-CA	120 IP44 9W/830 CA PCO WH	9	500
	A2FLGH-CA	120 IP44 9W/840 CA PCO WH	9	500
	A2FLGI-CA	175 IP44 12W/830 CA PCO WH	12	900
	A2FLGJ-CA	175 IP44 12W/840 CA PCO WH	12	900
	A2FLGK-CA	225 IP44 15W/830 CA PCO WH	15	1300
	A2FLGL-CA	225 IP44 15W/840 CA PCO WH	15	1300