




## Flen Bollard

Tukevarakenteinen Flen-pollarivalaisin sopii piha-alueille ja kulkureittien valaistukseen. Valaisimen UV-suojattu polykarbonaattikupu ja pulverimaalattu alumiinirunko kestävät auringon ja meri-ilmaston rasitukset haalistumatta. Flen valaisee häikäisemättä neljään suuntaan luoden maahan valokuvion. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatumukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatumuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan. Flen-sarjaan kuuluu myös kaksi seinävalaisinmallia.

- Runko pulverimaalattua alumiinia, kupu UV-suojattua polykarbonaattia.
- Antrasiitti.
- Päätävä asennus 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Väriämpötila 3000 K. CRI > 80, RA > 80.
- IP44.
- Kiinteä led 13W / 1100 lm, 30 000 h (Osram).
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- L70 30 000 h (Ta 25 °C).
- Lisätarvikkeena valaisinten ketjutusta varten saatavana minijakorasia (1602606).

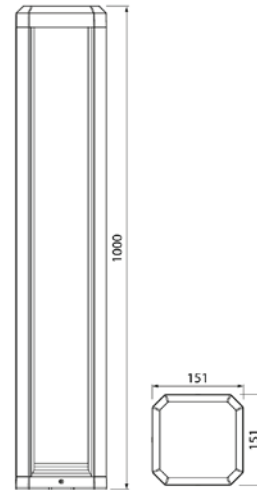

### • Varastotuote

#### Flen Bollard

SNRO	KOODI	W	LM
• 4126253	A1FLEC IP44 13W/830 PCC ANT H1000	13	1100