


IP44

-o  
3 x 2,5ta  
-20 °C

## Flen Bollard

Flen pollare är modern men samtidigt mycket diskret i sitt uttryck. Flen belyser i fyra olika riktningar utan att blända och ger upphov ett fint ljusmönster på marken. Utmärkt för en modern trädgård, uppfart, altan, brygga eller trädäck. Pulverlackerade aluminiumstomme tål både solljus och marint klimat utan att blekas. Montera pollaren direkt i trädäck, på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104). I Flen-serien ingår även två olika väggarmaturer.

- Armaturkropp i aluminium, kupa i UV-skyddad polykarbonat.
- Antracit.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Färgtemperatur 3000 K. CRI > 80, RA > 80.
- IP44.
- Integrerad led 13W / 1100 W, 30 000 h (Osram).
- Omgivningens temperaturintervall -20 ... 25 °C.
- Livslängd L70 30 000 h (Ta25°C).
- För vidarekoppling av armaturerna finns en mini kopplingsdosa (1602606) som tillbehör.

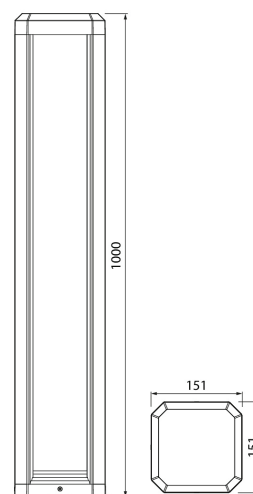

• I lager

### Flen Bollard

E-NR	KOD	W	LM
4126253	A1FLEC IP44 13W/830 PCC ANT H1000	13	1100