

IP66

-O
3 x 1,5

IK08

ta
35 °C

FLOOD

Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyyssuokitus IK08. Sarjasta löytyy kahta eri valojakoa. Sivusuunnassa laajalle valaisevat WB-mallit on tarkoitettu rakennusten seinustojen ja julkisivujen tai maiseman kohdevalaistukseen. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihoiille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylvälle.

- Runko paine valettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Kääntösäde +/- 90°.
- Suojausluokka I.
- Harmaa RAL9006.
- Asennus seinään tai orteen. Erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen.
- Päättyvä 3 x 1,5 mm².
- Tuulipinta-ala 40–80 W 0,1 m² / 100–150 W 0,14 m² / 180–240 W 0,2 m²
- Väriämpötila 4000 K.
- CRI <70
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led: 40 W / 5400 lm, 80 W / 10 800 lm, 150 W / 20 200 lm, 200 W / 27 000 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta35°C).
- 10 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistoventtiili.
- Projektikohtaiset liitosjohdot saatavissa.

FLOOD WB

SNRO	KOODI		W	LM
4513134	A5VAHA	FLOOD IP66 40W/740 WB HA	40	5400
4513136	A5VAHC	FLOOD IP66 80W/740 WB HA	80	10800
4513138	A5VAHE	FLOOD IP66 150W/740 WB HA	150	20200
4513140	A5VAHG	FLOOD IP66 200W/740 WB HA	200	27000

FLOOD ASYM


SNRO	KOODI		W	LM
4513135	A5VAHB	FLOOD IP66 40W/740 ASYM HA	40	5400
4513137	A5VAHD	FLOOD IP66 80W/740 ASYM HA	80	10800
4513139	A5VAHF	FLOOD IP66 150W/740 ASYM HA	150	20200
4513141	A5VAHH	FLOOD IP66 200W/740 ASYM HA	200	27000

FLOOD LISÄTARVIKKEET


SNRO	KOODI	
4513144	A5PKBA	PYLVÄSKIINNIKE FLOOD 60MM




40W / 80W

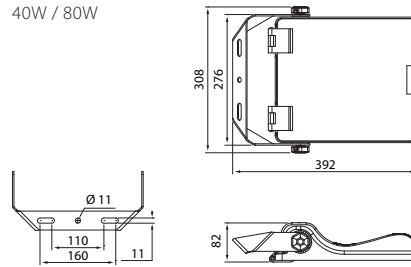


150W

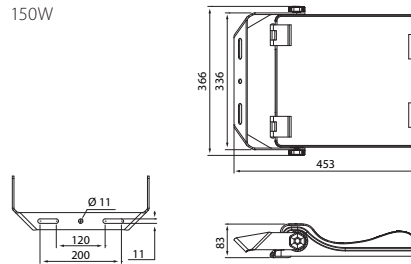


200W

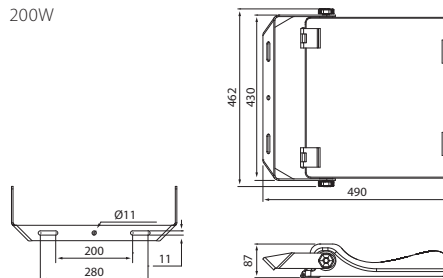

4513144

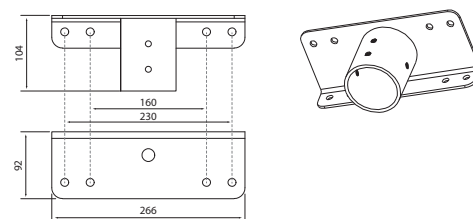

Flood WB



Flood Asym

