





Flood

Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyysluokitus IK08. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihaille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylväälle.



- Runko painevalettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Kääntösäde +/- 90°.
- Harmaa, RAL 9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus seinään tai orteen. Erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen. Sovite ei sisällä pylväskiinnitykseen tarvittavia pultteja M10X25.
- Päättävä 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallissa 5 x 1,5 mm².
- Tuulipinta-ala 40–80 W 0,1 m² / 100–150 W 0,14 m² / 180–240 W 0,2 m²
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led 40 W / 5400 lm, 80 W / 10 800 lm, 150 W / 20 200 lm, 200 W / 27 000 lm.
- On/off 40–200 W, Dali-2 ja Casambi 200 W.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80 60 000 h (Ta25°C).
- 10 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistiventtiili.

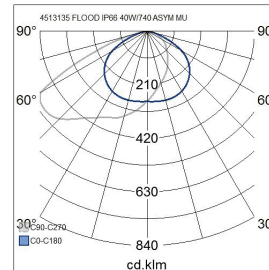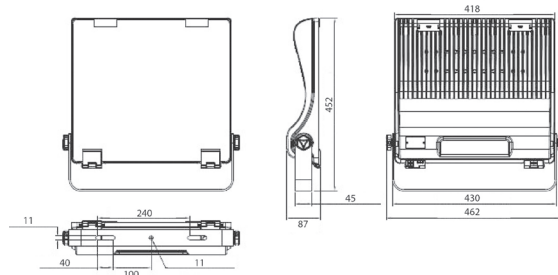

- Projektikohtaiset liitosjohdot saatavissa.

Tilaustuote, • varastotuote

Flood Asym


SNRO	KOODI	W	LM
• 4513135	A5VAHB IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR	40	5400
• 4513137	A5VAHD IP66 IK08 80W/740 Asym GLC GR	80	10800
• 4513139	A5VAHF IP66 IK08 150W/740 Asym GLC GR	150	20200
• 4513141	A5VAHH IP66 IK08 200W/740 Asym GLC GR	200	27000

Flood Dali asym

SNRO	KOODI	W	LM
	A5VAHH-DALI IP66 IK08 200W/740 Asym DA2 GLC GR	200	27000

Flood Casambi asym

SNRO	KOODI	W	LM
	A5VAHH-CA IP66 IK08 200W/740 Asym CA GLC GR	200	27000

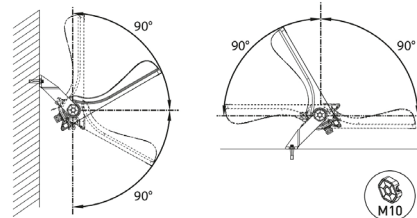

4513144 Flood Pylväskiinnike 60mm

