





Flood

Med Flood-strålkastarna bygger du kostnadseffektiva och hållbara lösningar för krävande bruk. Armaturen har stöttålighetsklass IK08. De asymmetriska modellerna passar för områdesbelysning på parkeringsplatser, idrottsplaner och gårdar. Armaturen monteras snabbt och enkelt utan att lossa bygeln. Som tilläggsutrustning finns stolpfäste för Ø 60 mm stolpe.



- Stomme av pressgjutet aluminium, kupa av härdat glas.
- Vridningsradie +/- 90°.
- Grå, RAL 9006.
- Skyddsklass I.
- Montering på vägg eller regel. Med separat 60 mm adapter direkt på stolpe. Adaptern inkluderar inte M10X25-bultar för stolpmontering.
- Terminerad kabel 3 x 1,5 mm². Dali-2-model 5 x 1,5 mm².
- Vindytta 40–80 W 0,1 m²/100–150 W 0,14 m²/180–240 W 0,2 m².
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Fast LED 40 W/5400 lm, 80 W/10 800 lm, 150 W/20 200 lm, 200 W/27 000 lm.
- On/off 40–200 W, Dali-2 ja Casambi 200 W.
- Omgivningstemperatur -30 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60 000 h (Ta25°C).
- 10 kV överspänningskydd.
- Ventil som förhindrar frostbildning.

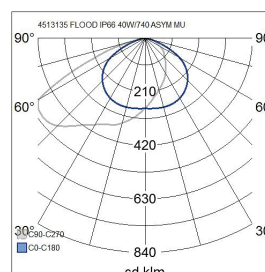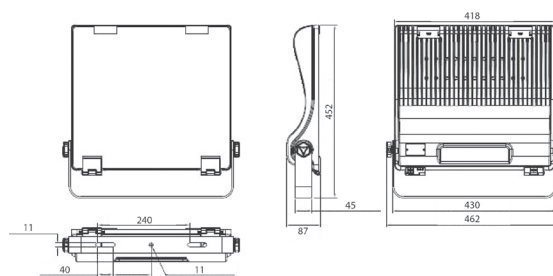

- Projektspecifika anslutningskablar finns att tillgå.

Beställ produkt, • I lager

Flood Asym


E-NR	KOD		W	LM
7764585	A5VAHB	IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR	40	5400
7764587	A5VAHD	IP66 IK08 80W/740 Asym GLC GR	80	10800
7764589	A5VAHF	IP66 IK08 150W/740 Asym GLC GR	150	20200
7764591	A5VAHH	IP66 IK08 200W/740 Asym GLC GR	200	27000

Flood Dali Asym

E-NR	KOD		W	LM
	A5VAHH-DALI	IP66 IK08 200W/740 Asym DA2 GLC GR	200	27000

Flood Casambi Asym

E-NR	KOD		W	LM
	A5VAHH-CA	IP66 IK08 200W/740 Asym CA GLC GR	200	27000

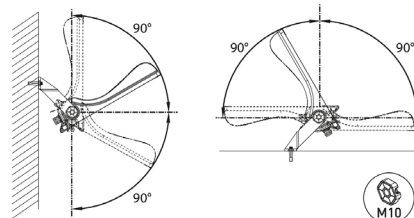

7703524 Flood Stolpfäste 60mm

