

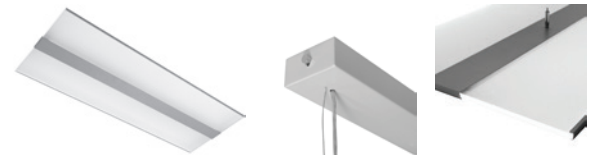
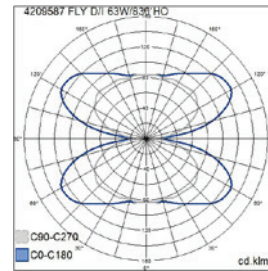


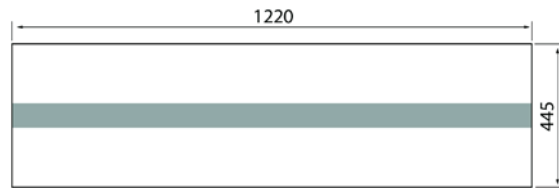

## Fly

Tyylikäs ripustusasennettava toimistovalaisin, joka antaa valoa tasaisesti sekä ylös että alas. Valonjako on toteutettu runkoa reunustavilla akryylisiivekkeillä. Kiinteä led.

- Runko terästä, siivekkeet läpikuultavaa akryyliä.
- Hopea, RAL9006.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus.
- Ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 58–78 W / 6200–8000 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- SI = hopea, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisui-  
na. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla  
liitosjohtoratkaisuilla.

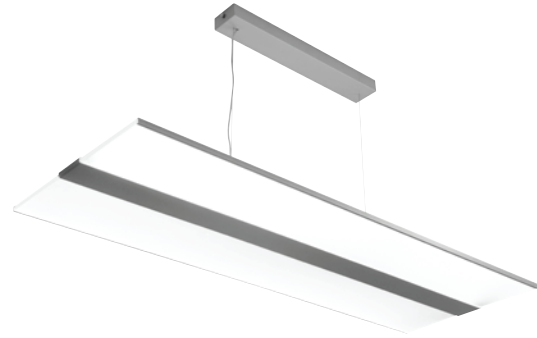

### Tilaustuote

#### Fly on/off

SNRO	KOODI		W	LM
4209587	D2FYAC	FLY D/I 63W/830 HO	63	5800
4209588	D2FYBC	FLY D/I 63W/840 HO	63	5800
4209591	D2FYAE	FLY D/I 77W/830 HO	77	7100
4209592	D2FYBE	FLY D/I 77W/840 HO	77	7100

#### Fly Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4209589	D2FYAD	FLY D/I 63W/830 HO DA	63	5800
4209590	D2FYBD	FLY D/I 63W/840 HO DA	63	5800
4209593	D2FYAF	FLY D/I 77W/830 HO DA	77	7100
4209594	D2FYBF	FLY D/I 77W/840 HO DA	77	7100