

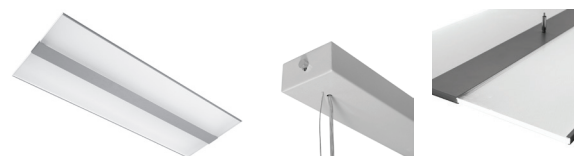
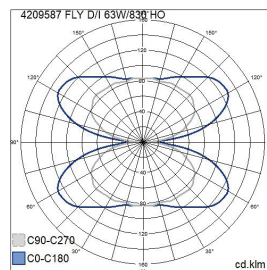


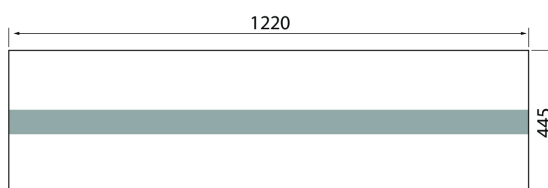

Fly

Attraktiv upphängd kontorsarmatur som ger ett jämnt ljus både uppåt och nedåt. Ljuddistributionen sker genom akrylprofiler som omramar stommen. Fast LED.

- Stomme av stål, genomskinliga profiler av akryl.
- Silver, RAL 9006.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering.
- Kan vidarekopplas, 3/5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 58–78 W / 6200–8000 lm.
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- SI = silver, DA = Dali.
- Finns även med Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar.

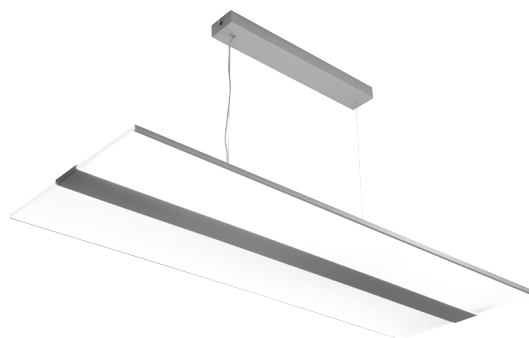

Beställ produkt

Fly on/off

E-NR	KOD	W	LM
7016006	D2FYAC FLY D/I 63W/830 SI	63	5800
7016007	D2FYBC FLY D/I 63W/840 SI	63	5800
7016046	D2FYAE FLY D/I 77W/830 SI	77	7100
7016047	D2FYBE FLY D/I 77W/840 SI	77	7100

Fly Dali

E-NR	KOD	W	LM
7016008	D2FYAD FLY D/I 63W/830 SI DA	63	5800
7016009	D2FYBD FLY D/I 63W/840 SI DA	63	5800
7016048	D2FYAF FLY D/I 77W/830 SI DA	77	7100
7016049	D2FYBF FLY D/I 77W/840 SI DA	77	7100