



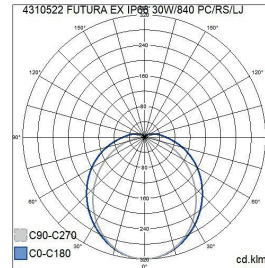

## Futura Ex

Soveltuu räjähdysvaarallisiin tai erityisen pölyisiin tiloihin, kuten esim. kemianteollisuuden tuotantotilat. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX-direktiivin 2014/34/EU (Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex Tc IIIC T85°C Dc). Erittäin kestävä rakenne.

- Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia. Salvat ruostumattomasta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Soveltuu tilaluokkiin 2 ja 22.
- Pinta-asennettava.
- Lämpöjohtotettu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–8 m.
- Kiinteä led:
  - 1200 mm: 31 W / 4700 lm. 60 W / 9300 lm.
  - 1500 mm: 38 W / 5800 lm. 71 W / 11 100 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 55 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta55°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti.

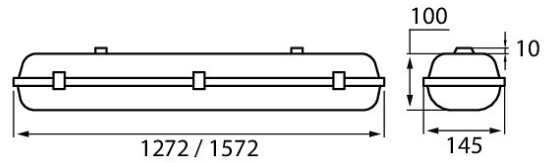

### • Varastotuote

#### Futura Ex P1275

| SNRO    | KOODI                           | W  | LM   |
|---------|---------------------------------|----|------|
| 4338540 | T3FXBA IP66 IK10 31W/840 PCO Ex | 31 | 4700 |
| 4338541 | T3FXBB IP66 IK10 60W/840 PCO Ex | 60 | 9300 |

#### Futura Ex P1572

| SNRO    | KOODI                           | W  | LM    |
|---------|---------------------------------|----|-------|
| 4338542 | T3FXBC IP66 IK10 38W/840 PCO Ex | 38 | 5800  |
| 4338543 | T3FXBD IP66 IK10 71W/840 PCO Ex | 71 | 11100 |