



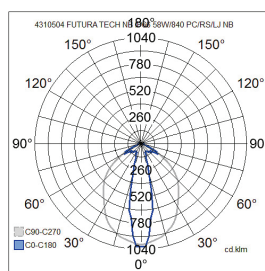

Futura NB

Energieffektiv armaturserie för industrilokaler och lager. Lämpar sig utmärkt för höga lagerutrymmen. Kan användas både i kalla och i varma utrymmen. Stöttålig, IK10. Som tilläggsutrustning finns väggfästen och fästen för armaturskena. Armaturerna tål att tändas och släckas många gånger och passar därför väl efter till exempel rörelsesensorer. Se även våra andra industriarmaturer i Futura-serien: Futura Abs, Futura PC och Futura Max.

- Stomme och kupa av polykarbonat, rostfria reglar.
 - Grå, klar kupa.
 - Skyddsklass I.
 - Ytmontering.
 - Genomkopplad 5 x 2,5 mm².
 - Monteringshöjd 10–15 m.
 - Fast LED:
 - 1172 mm: 51 W / 7300 lm.
 - 1452 mm: 71 W / 10 100 lm.
 - Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
 - MacAdam 3 SDCM.
 - IP66.
 - IK10.
 - On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
 - Omgivningstemperatur -25 ... 40 °C.
 - Livslängd L70 100 000 h (Ta40°C).
 - Livslängd L80 100 000 h (Ta40°C).
 - Livslängd L90 50 000 h (Ta40°C).
 - Strömkällans livslängd 100 000 h.
 - PC = polykarbonat, NB = smal ljusdistribution, DA = Dali.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V-, Switch DIM- och Radarstyrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90.

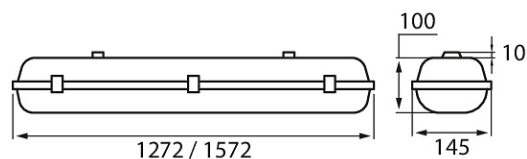

Futura NB.



Kylfläns.

Beställ produkt

Futura NB on/off

E-NR	KOD		W	LM
7212750	T3FUNA	IP66 IK10 58W/840 PCC GR	58	7470
7212756	T3FUNB	IP66 IK10 71W/840 PCC GR	71	9100

Futura NB Dali

E-NR	KOD		W	LM
7212757	T3FUNC	IP66 IK10 58W/840 DA PCC GR	58	7470
7212758	T3FUND	IP66 IK10 71W/840 DA PCC GR	71	9100